

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Regolazione crepuscolare	
Versione	Rilevatori di movimento	Infrarossi passivi		2 – 1000 lx	
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		Impostazione del tempo	
Dimensioni L x P x A		360 °		5 s – 15 Min.	
ELETTRICO		Angolo di apertura		Funzione luce di base	
Allacciamento alla rete		45 °		No	
Potenza		Protezione anti-intrusione		Luce principale regolabile	
Uscita di commutazione 1 ohmica		Si		No	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Mascheramento per segmenti		Funzioni	
Lampade fluorescenti non compensate		Si		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Lampade fluorescenti compensate in serie		Scalabilità elettronica		Impostazioni tramite	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		No		Telecomando Potenzimetri Smart Remote	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Scalabilità meccanica		Con telecomando	
Lampade LED < 2 W		No		No	
Lampade LED > 2 W < 8 W		Portata radiale		Regolazione crepuscolare Teach	
Lampade LED > 8 W		12 x 6 m (72 m²)		Si	
Carico capacitivo in µF		Portata tangenziale		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		23 x 6 m (138 m²)		Grado di protezione	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Zone di commutazione		Temperatura ambiente	
Altezza di montaggio max.		280 zone di commutazione		da -20 fino a 50 °C	
		Altezza di montaggio		Luogo di montaggio	
		2,50 – 5,00 m		soffitto	
		Altezza di montaggio ottimale		Luogo di applicazione	
		2,8 m		Esterno Interni	
		CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	
		Collegamento in rete		Superficie	
		Tipo di collegamento in rete		Materiale	
		master/master		Plastica	
		Collegamento in rete tramite		Applicazione ambiente	
		Cavo		Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei	
		Numero unità in rete		Colore	
		max. 10 sensori		bianco	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	
		Avvio luce dolce		9003	
		Luce permanente		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		commutabile, 4 ore		Garanzia del produttore	
		Regolazione luce costante		5 anni	
		No		Supporto angolare incluso	
		IMPOSTAZIONI		No	
		Interruttore crepuscolare			
		Si			

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

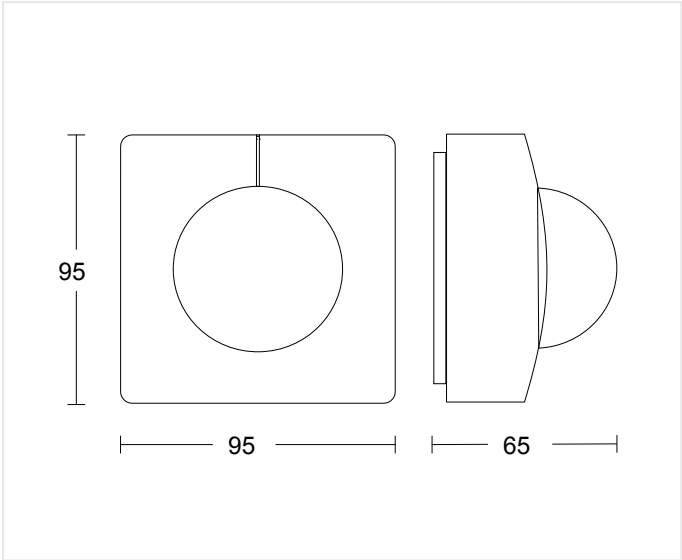

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960


Schemai elettrici

SCHEMA 1

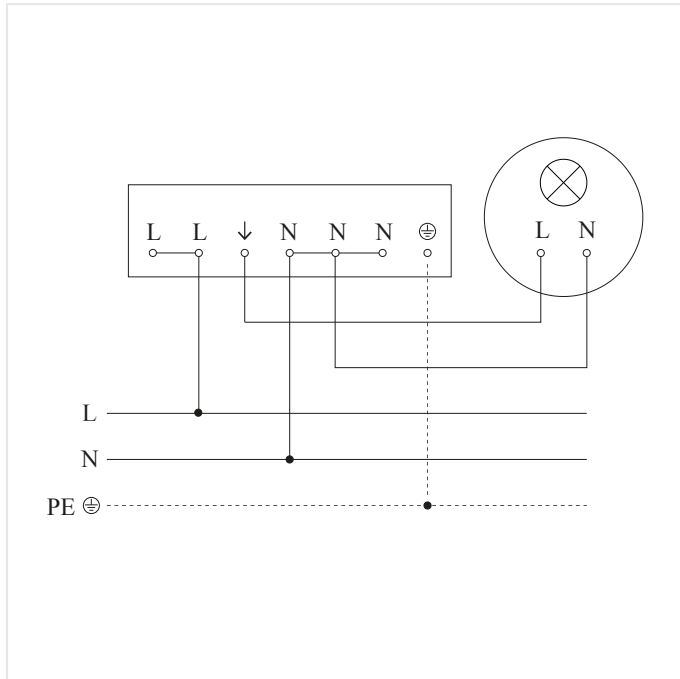

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

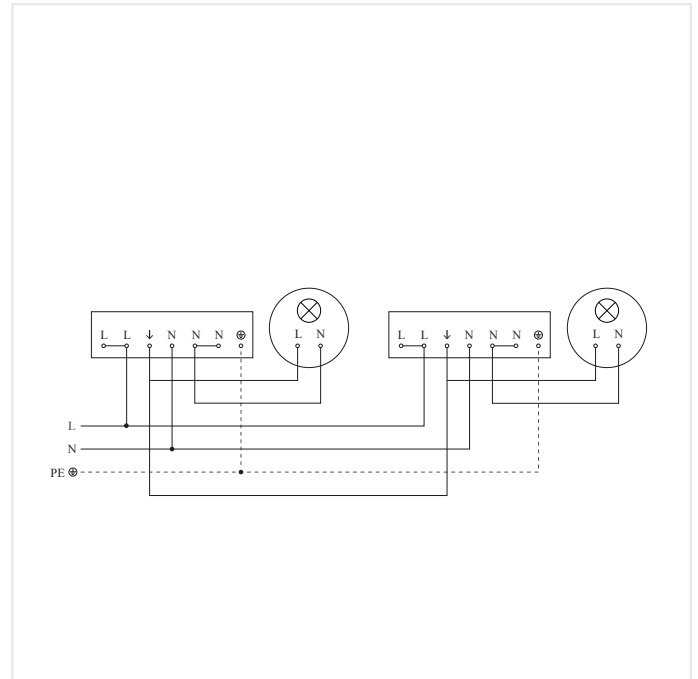

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010485
E-Nr. 535940960

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010485

EAN

4007841010485

N. E

535940960

Typ

IS 345 COM1 - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss