L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und beleuchtetem Hausnummernpanel im flachen geradlinigen Design
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,8 W LEDs mit 637 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 366 x 235 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**7,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar**
Reichweite radial	**r = 6 m (57 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**637 lm**
Effizienz	**82 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Effektlicht**
Grundlichtfunktion Zeit	**10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert**
Hauptlicht einstellbar	**5 - 100 %**
Einstellungen via	**App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**5 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**5 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

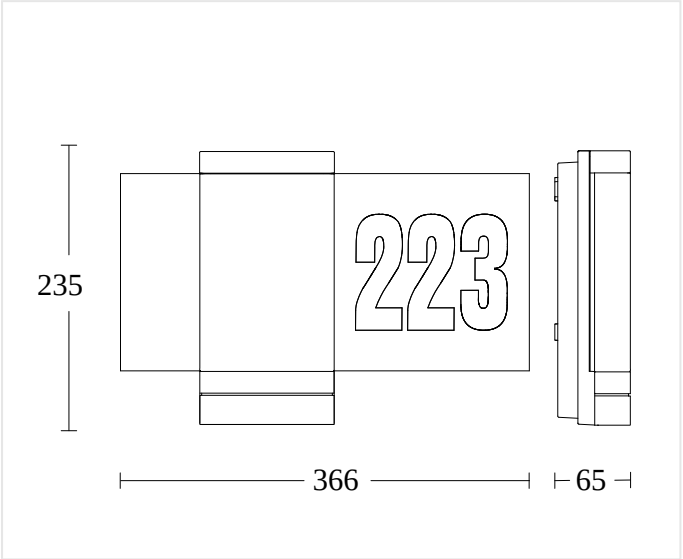

65 x 366 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

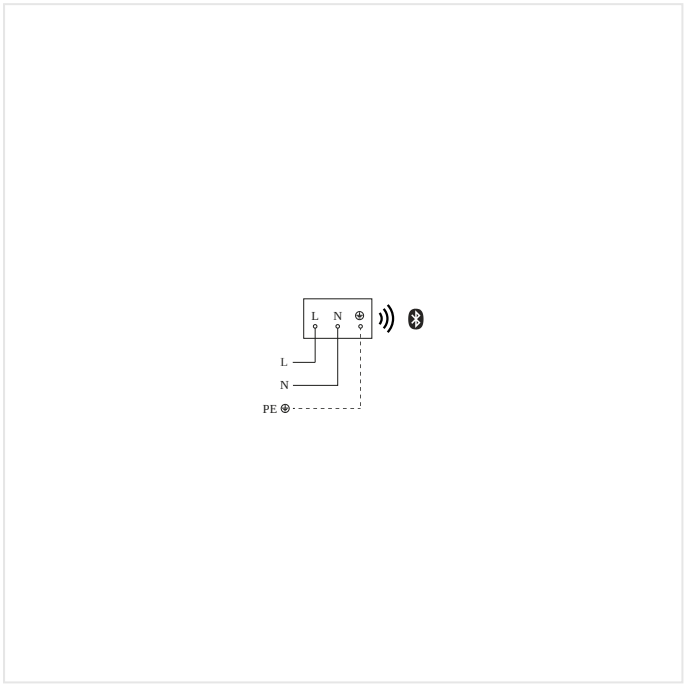

Schaltplan Bluetooth

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Highlights

Intelligenter Soft-Lichtstart



Hochwertiges Aluminium

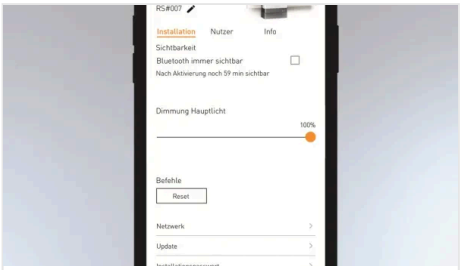

Via App bedienbar



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Inklusive Hausnummernaufkleber




Hausnummernpanel beidseitig montierbar

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067205
EAN	4007841067205
E-Nummer	941012799
Typ	**L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss