RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

- Luminaire linéaire, 1370 mm,avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblé à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1370 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	31 W
Consommation propre	0,45 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	24 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	3,50 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	2794 lm
Température de couleur	1800 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Réglages via	Bluetooth
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA


RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

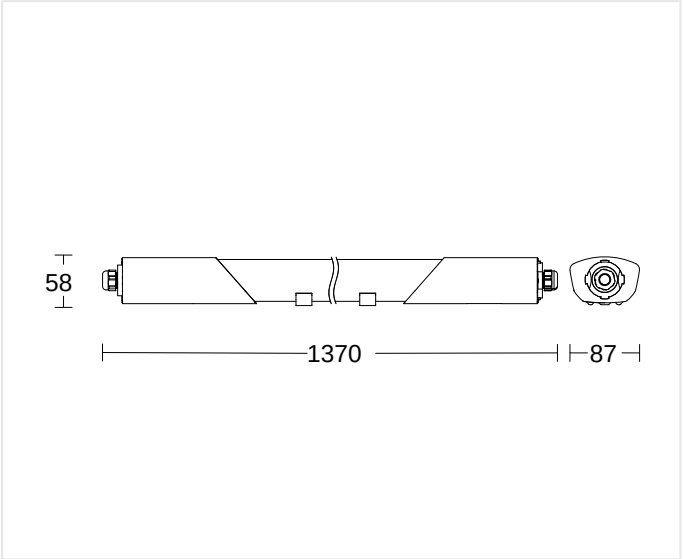

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

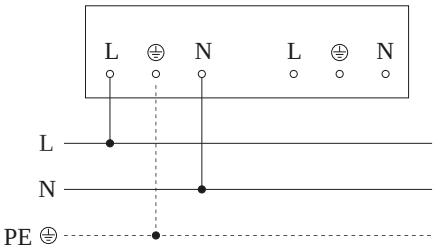


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

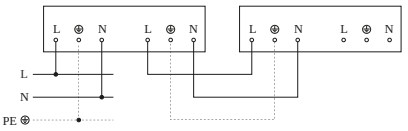



Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

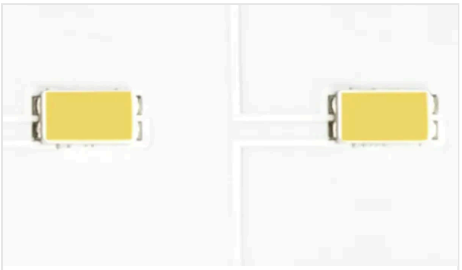

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091439
EAN	4007841091439
N° E	941386009

Typ**RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly avec détecteur de mouvement - 1800K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss