# HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057336
E-Nr. 535940305

- Plastique résistant aux UV

64 x 94 x 94 mm



# HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841057336**
E-Nr. **535940305**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **64 x 94 x 94 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **12 – 22,5 V** |
| Consommation propre | **0,5 W** |
| Détail tension d'alimentation | **Bus DALI** |
| Sortie de commande DALI | **Adressable/Esclave** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 4,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Nombre de participants DALI | **5** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Bus** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu\'à 50 °C** |
| Lieu de montage | **angle mur plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **espace fonctionnel / local annexe\ncage d\'escalier\nWC / salle d\'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9003** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DALI-2** |


# HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841057336**
E-Nr. **535940305**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

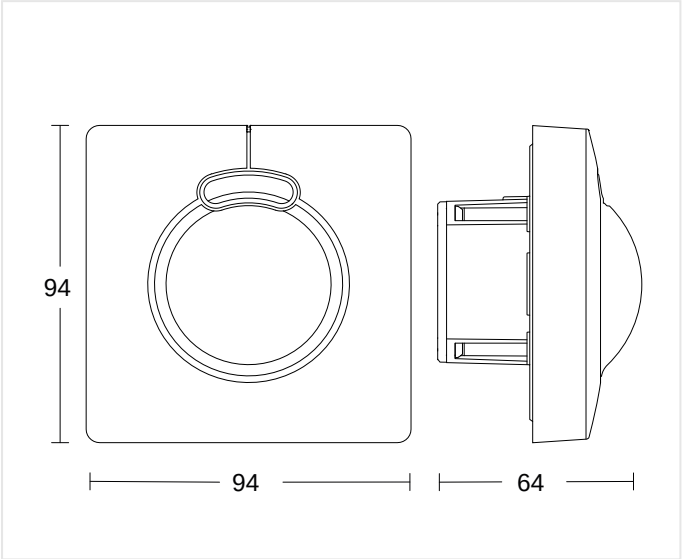


64 x 94 x 94 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |

# HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841057336**
E-Nr. **535940305**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

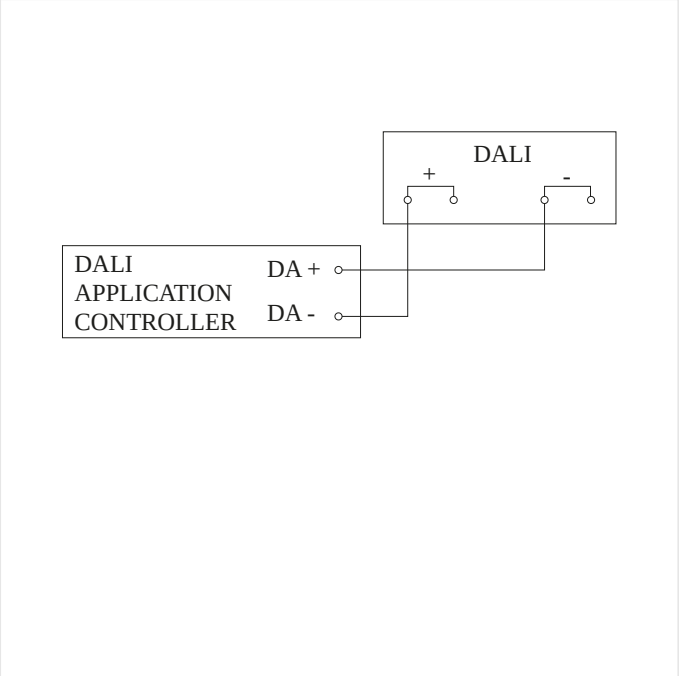



Schéma du circuit

# HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841057336**
E-Nr. **535940305**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841056681 | **Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig** | Accessoires |
|  | 4007841056704 | **Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841035174 | **Eckwandhalter 3000 weiss** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057336 |
| EAN | 4007841057336 |
| N° E | 535940305 |
| Typ | **HF 3360 DALI-2 Input Device - carré - encastré** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss