

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

EAN 4007841064327
E-Nr. 535939700

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Funzioni	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si		Manuale ON / ON-OFF
Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm	Mascheramento per segmenti	Si		Funzione di gruppo vicino
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	Si	Impostazioni tramite	Modalità normale / modalità test Scenario luminoso
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	Si		Bluetooth Mesh App Potenziometri Smartphone
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Zone di commutazione	5200 zone di commutazione		
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete	Si	Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Tipo di montaggio	Superficie
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Autoconsumo	0,3 W	Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Luce permanente	commutabile	Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Regolazione luce costante	No	Colore RAL	9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Interruttore crepuscolare	Si	Garanzia del produttore	5 anni
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Supporto angolare incluso	No
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
		Funzione luce di base	No		
		Luce principale regolabile	No		


IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327
E-Nr. 535939700

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

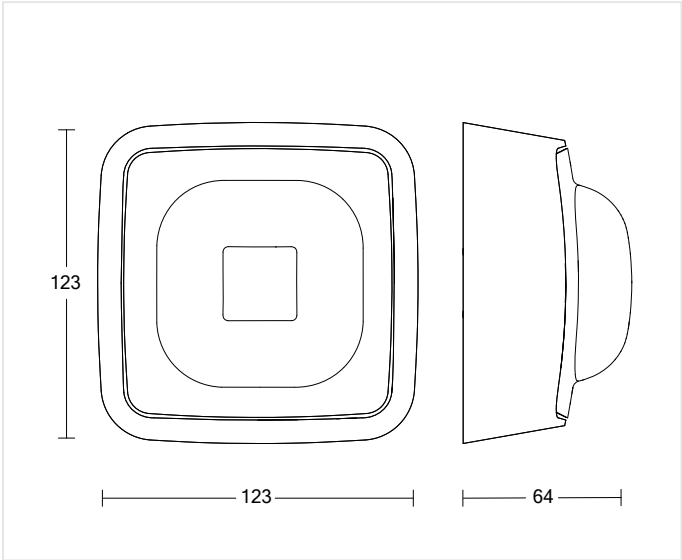

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064327
E-Nr. 535939700

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064327

EAN

4007841064327

N. E

535939700

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - sup. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss