

RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

- Sensor-Downlights für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø140 - 160 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung

● steinel

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

174 x 73 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

10,8 W

Eigenverbrauch

0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Reichweite radial

Ø 7 m (38 m²)

Reichweite tangential

Ø 7 m (38 m²)

Montagehöhe

2 – 4 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur

3000 / 4000 / 5700 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Detail

LED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit

5s-60 min

Hauptlicht einstellbar

Ja

Funktionen

Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen via

Smartphone App Bluetooth

Grundlichtfunktion in Prozent

0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK05

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Montageort

Decke

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Deckeneinbau

Werkstoff

Kunststoff

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Rezeption / Lobby Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

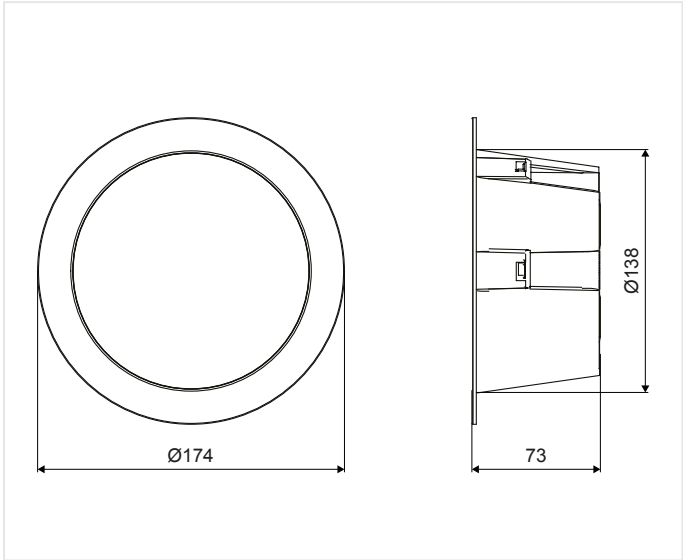

174 x 73 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

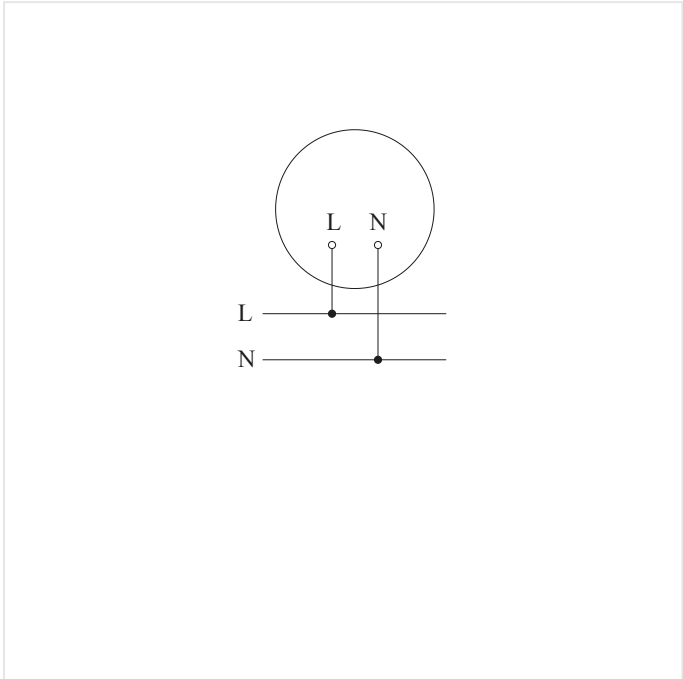

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

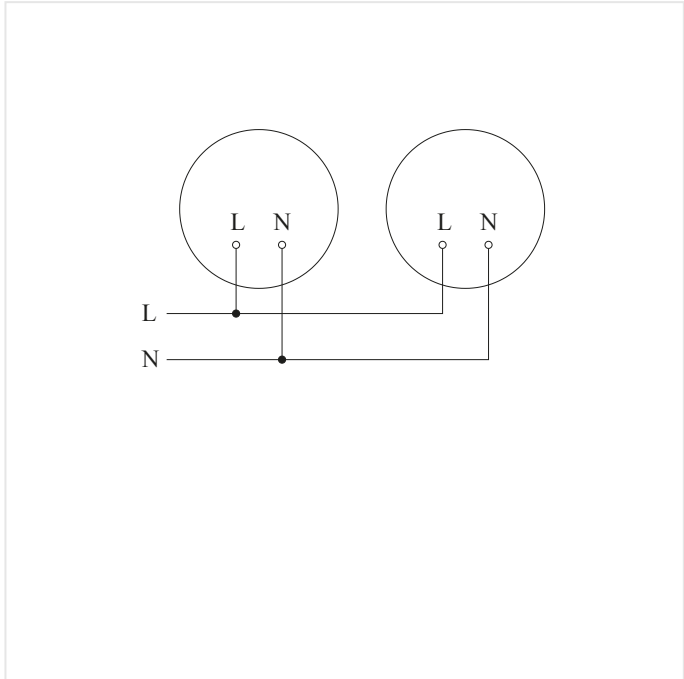

Schaltplan Master-Master Bluetooth


RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights

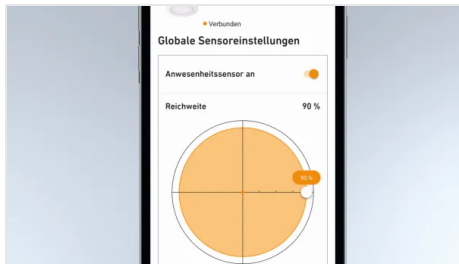

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel

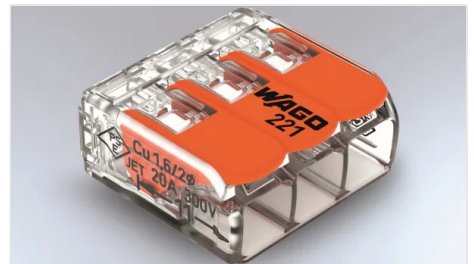

WAGO Klemme

RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087364	Zubehör Adapterring DL 150	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

084998

EAN

4007841084998

E-Nummer

941200689

Typ

RS PRO DL 150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss