

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale



1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Bluetooth Mesh		Durata funzione luce di base		1-60 min
Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm	Collegamento in rete tramite		Luce principale regolabile		10 - 100 %
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile	Sì	Impostazioni tramite		Bluetooth
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %
Potenza	31 W	Flusso luminoso misurato 360°	2794 lm	Funzione luce di base percentuale da		10 %
Autoconsumo	0,45 W	Temperatura di colore	1800 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti		IK07
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione		IP65
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione		II
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
Tecnologia HF	24 GHz	DURATA		Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	60000 ore	Materiale della copertura		Plastica strutturata
Angolo di rilevamento	360 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Luogo di montaggio		Parete soffitto
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Colore		grigio
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Garanzia del produttore		5 anni
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Sì	CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio	3,50 m			Certificati		DEKRA
CONNETTIVITÀ						
Collegamento in rete	Sì					


RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

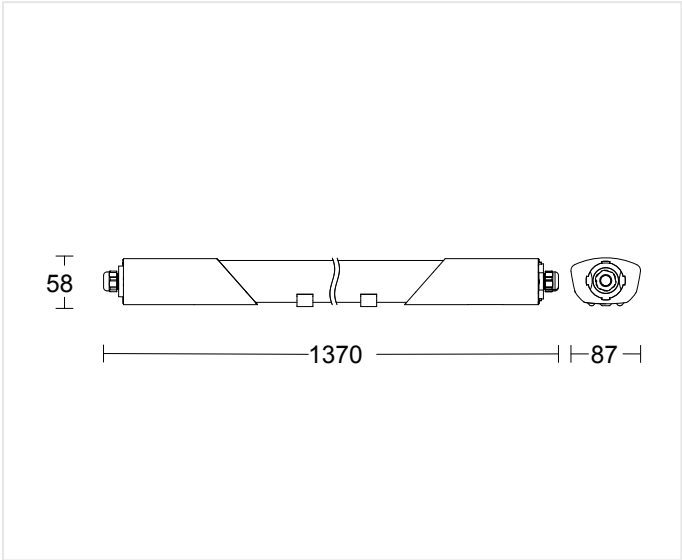

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K


EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

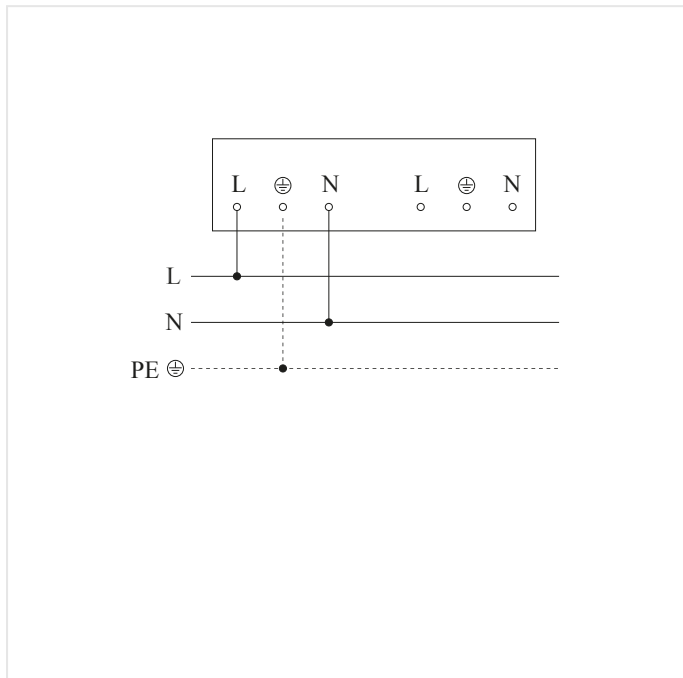

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

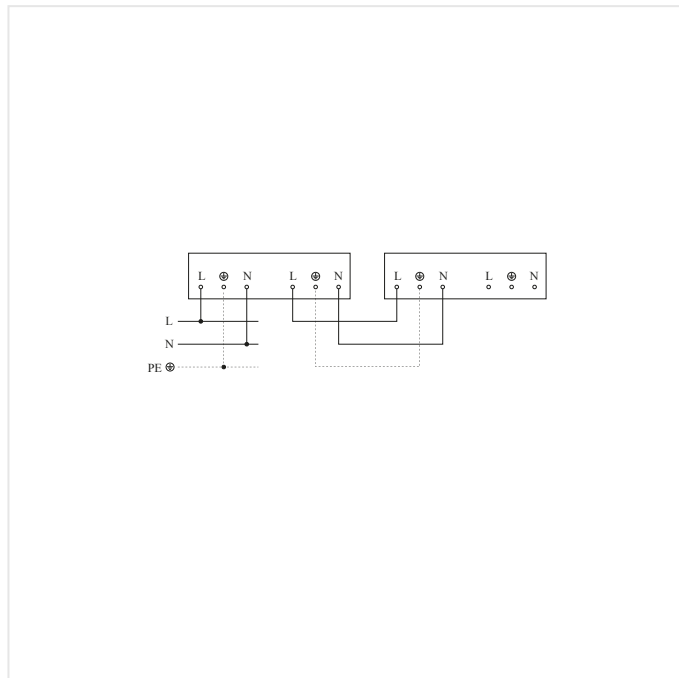

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0-100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di movimento - 1800K

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091439

EAN 4007841091439

N. E 941386009

TypRS PRO 5100 SC V2 bugfriendly con rilevatore di
movimento - 1800K**neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss