

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale		r = 4 m (25 m²)	Avec télécommande		Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle		r = 20 m (628 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
DIMENSIONS		Zones de commutation		448 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m	Indice de protection		IP54
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2 m	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur		CONNECTIVITÉ			Lieu de montage		angle mur
Détail tension d'alimentation		Mise en réseau		Oui	Lieu d'application		Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 sans potentiel		Type de mise en réseau		Maître/esclave	Type de montage		En saillie
Sortie de commande DALI		Mise en réseau via		Bus DALI	Matériau		Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI		3	Application pièce		Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Hauteur de montage max.		Avec coupleur de bus		Oui	Couleur		blanc
Technologie de capteur		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur RAL		9003
Avec détecteur de mouvement		Démarrage progressif		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection		Régulation de l'éclairage constant		Non	Garantie fabricant		5 ans
Angle d'ouverture		RÉGLAGES			Support mural d'angle inclus		Non
Protection anti-contournement		Interrupteur crépusculaire		Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
Occultation par segments		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Certificats		DALI-2
Évolutivité électronique		Fonction lumière de base		Non			
Évolutivité mécanique		Lumière principale réglable		Non			
		Réglages via		Bus			

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

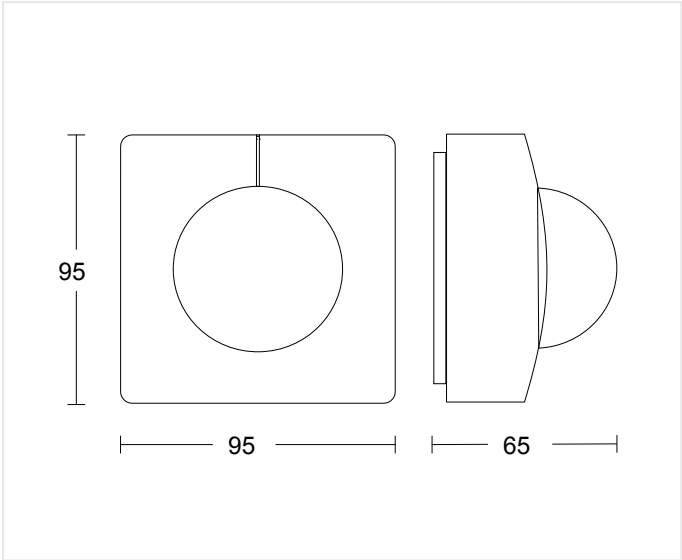

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

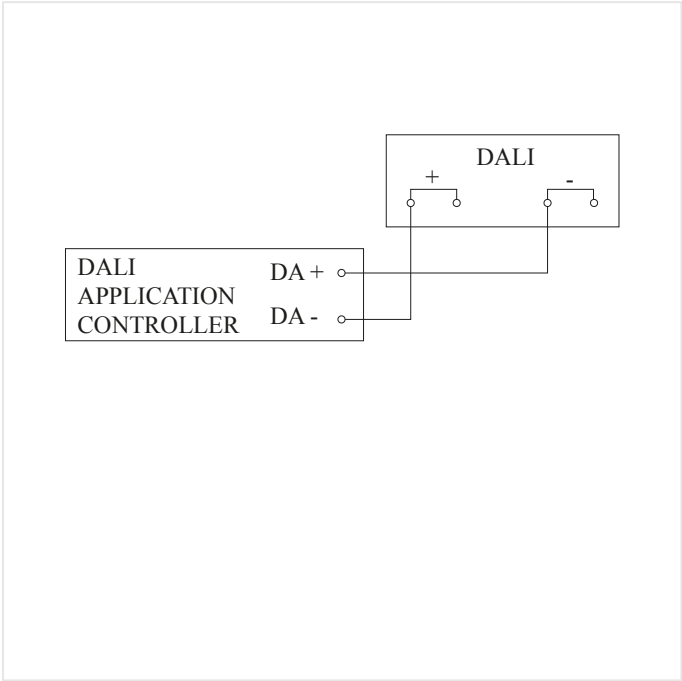


Schéma du circuit

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057350

E-Nr. 535942507

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

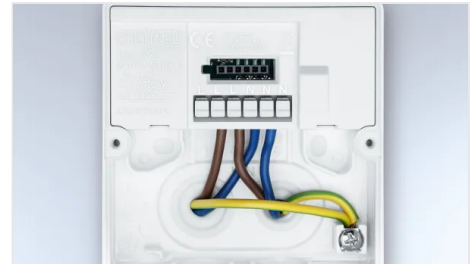

Grand espace de raccordement

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057350
E-Nr. 535942507

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057350

EAN

4007841057350

N° E

535942507

Typ

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss