# L 710 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841053185
E-Nr. 941200119

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Pregiato alluminio
- Luminosità di base optional 10%
- 4 ore di luce continua (optional)
- Sensore con 4 programmi intelligenti

140 x 260 x 77 mm



# L 710 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

# Dati tecnici

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **140 x 260 x 77 mm** |

## ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **8,3 W** |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **2,50 m** |
| Tecnologia del sensore | **Passiv Infrarot** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 2 m (13 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 8 m (201 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,80 – 2,50 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2 m** |

## CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Nein** |
| Funzionamento slave regolabile | **No** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **729 lm** |
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Lampadina | **LED nicht austauschbar** |
| Attacco | **Ohne** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **schaltbar, 4 h** |

## DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **50000 Std** |
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |

## IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Ja** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Ja** |
| Funzioni | **4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul** |
| Impostazioni tramite | **Potis** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **10** |

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP44** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-20 – 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Aluminium** |
| Materiale della copertura | **Kunststoff opal** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **Aufkleber** |
| Luogo di montaggio | **Wand** |
| Luogo di applicazione | **Aussenbereich** |
| Tipo di montaggio | **Aufputz** |
| Materiale | **Kunststoff** |
| Applicazione ambiente | **Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon** |
| Colore | **Anthrazit** |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **3 Jahre** |

## CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# L 710 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

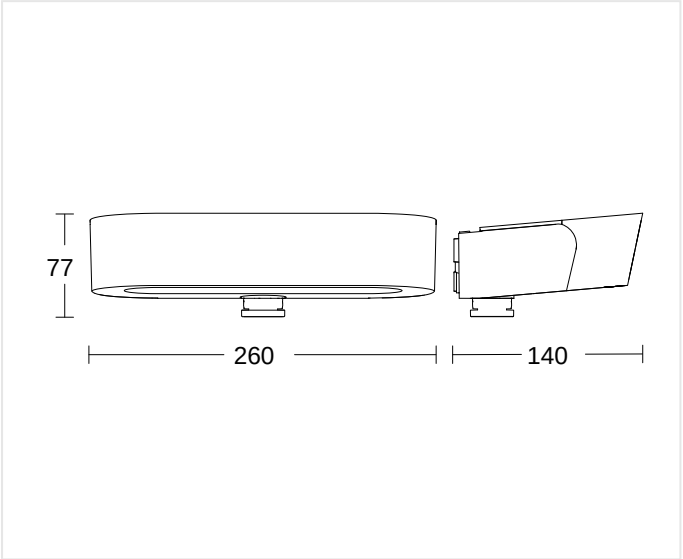


140 x 260 x 77 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 2,50 m | 2 m | 2,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 710 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

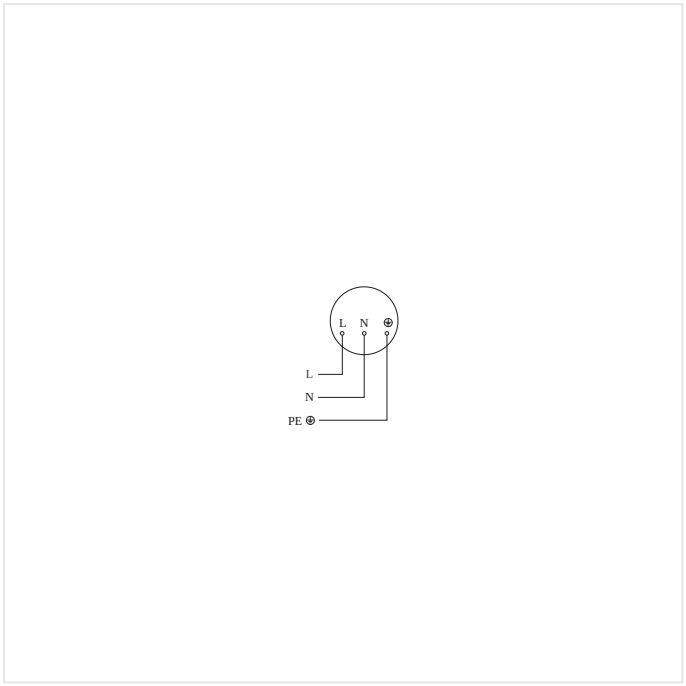


Schema elettrico

# L 710 S antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841053185 |
| EAN | 4007841053185 |
| N. E | 941200119 |
| Typ | **L 710 S antracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss