

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale10 – 100 %	
Dimensioni L × P × A	1370 x 87 x 58 mm	Flusso luminoso misurato 360°	4250 lm	Funzione luce di base percentuale da	10 %
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK07
Potenza	31 W	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP65
Autoconsumo	0,41 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED max. °C	60000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI		Colore	grigio
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio	4,00 m	Durata funzione luce di base	1-60 min	Certificati	DEKRA
CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile	0 - 100 %	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Collegamento in rete	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

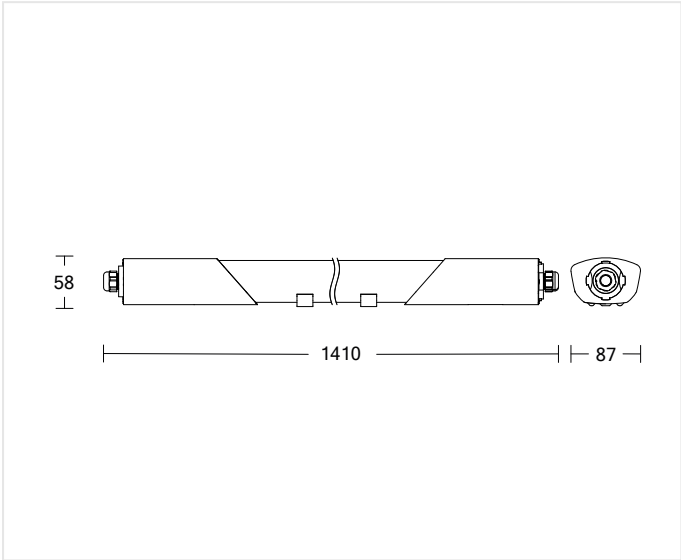

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

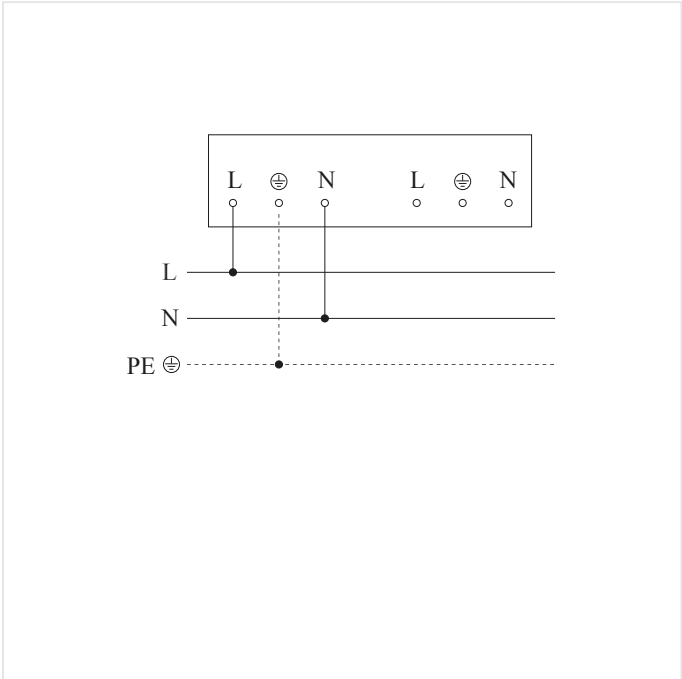

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

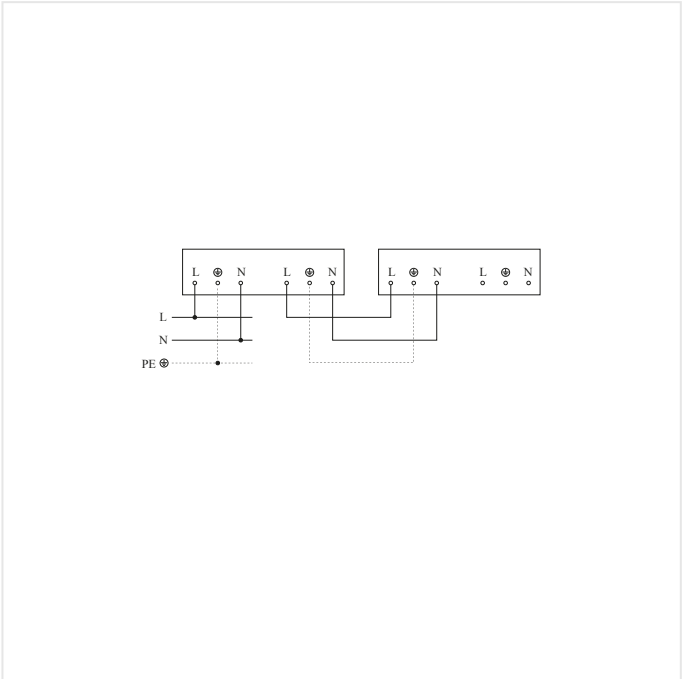

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0-100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841079185**
E-Nr. **941337979**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079185
EAN	4007841079185
N. E	941337979
Typ	RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss