

XLED ONE blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841065218

E-Nr. 941501389

- Projecteur sans détecteur de mouvement pour montage mural ou au plafond
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Panneau LED orientable verticalement à 180°
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 17,8 W avec 2050 lm, avec un éclairage de 300 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

173 x 229 x 195 mm



XLED ONE blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065218
E-Nr. 941501389

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Indice de protection		IP44			
Dimensions L x l x H		173 x 229 x 195 mm		Ampoule		LED non interchangeable		Classe de protection		I	
ÉLECTRICITÉ				Culot		sans		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Matériau du boîtier		Aluminium	
Puissance		17,8 W		Efficacité sans capot		110 lm/W		Matériau du cache		Verre transparent	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				DURÉE DE VIE				Lieu de montage		mur plafond	
Avec détecteur de mouvement		Non		Durée de vie LED max. °C		50000 h		Lieu d'application		Extérieur	
CONNECTIVITÉ				Durée de vie LED L70B50 25°C		> 36000		Type de montage		En saillie	
Mise en réseau		Non		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Application pièce		Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				RÉGLAGES				Couleur		blanc	
Flux lumineux mesuré 360°		2050 lm		Interrupteur crépusculaire		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Température de couleur		3000 K		Fonction lumière de base		Non		Garantie fabricant		3 ans	
Écart chromatique LED		SDCM3		BOÎTIER ET MATÉRIAU				CERTIFICATS ET EPREL			
Indice de rendu des couleurs		80-89		Résistance aux chocs		IK03		Classe d'efficacité énergétique EPREL		E	
								Catégorie EPREL		Source de lumière	

XLED ONE blanc


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065218

E-Nr. 941501389

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

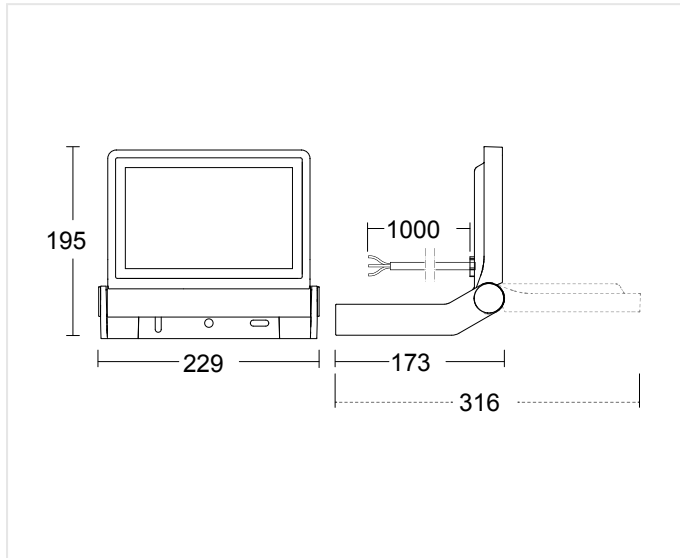

173 x 229 x 195 mm

XLED ONE blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065218

E-Nr. 941501389

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

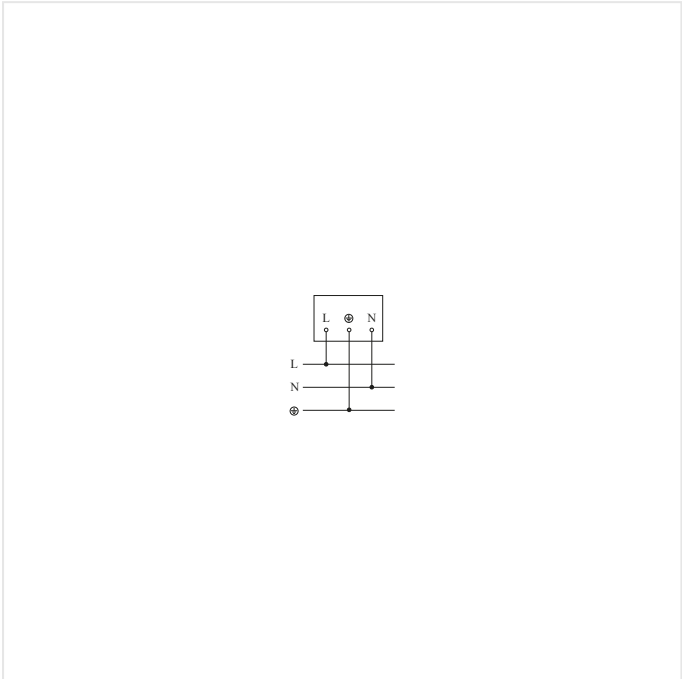


Schéma du circuit

XLED ONE blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065218

E-Nr. 941501389

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065218

E-Nr. 941501389

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065218
EAN	4007841065218
N° E	941501389
Typ	XLED ONE blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss