

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058029

E-Nr. 535937502

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

E-Nr. 535937502

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze		
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	140 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)		
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	Sì		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	Sì		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.		
Funzione luce di base	Sì		
Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte		
Luce principale regolabile	50 - 100 %		
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Modalità normale / modalità test Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF		
Impostazioni tramite Bluetooth			
Con telecomando	No		
Regolazione crepuscolare Teach	No		
Funzione luce di base in percentuale	10 – 90 %		
Funzione luce di base percentuale da	10 %		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione	IP20		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
Luogo di montaggio	soffitto		
Luogo di applicazione	Interni		
Tipo di montaggio	Incassato		
Materiale	Plastica		
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo		
Colore	bianco		
Colore RAL	9003		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
Supporto angolare incluso	No		
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati	DALI-2		


Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

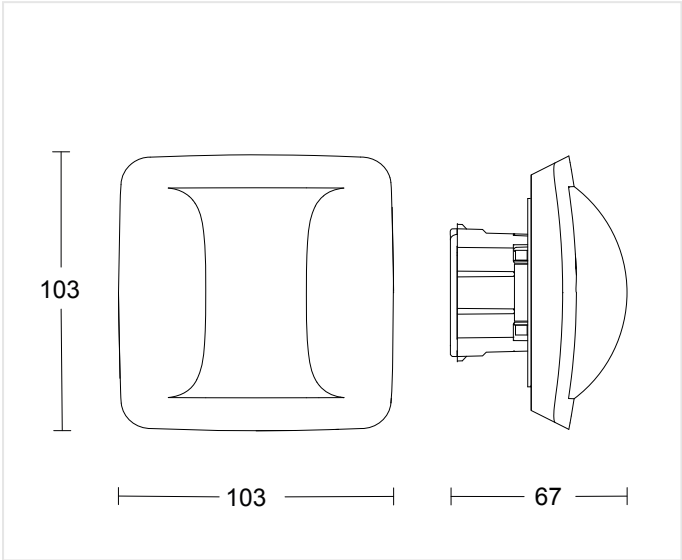

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

E-Nr. 535937502


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

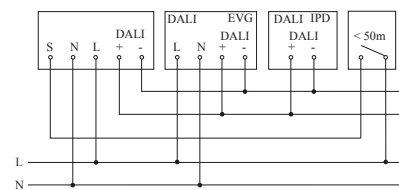

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

E-Nr. 535937502

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

E-Nr. 535937502

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	058029
EAN	4007841058029
N. E	535937502
Typ	Hallway DALI-2 APC - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss