

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

- Decken-Aussenleuchte mit vier integrierten Bewegungsmeldern
- Montagehöhe bis zu 6m, besonders schlagfestes Material
- Automatisches Licht dank vier 90° Infrarot-Sensoren, die jeweils individuell von 2-8m einstellbar sind
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 1000 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	310 x 69 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	16 x 16 m (256 m²)
Montagehöhe	2 – 6 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein

LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1000 lm
Effizienz	102 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA EMV
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440
E-Nr. 941300129

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

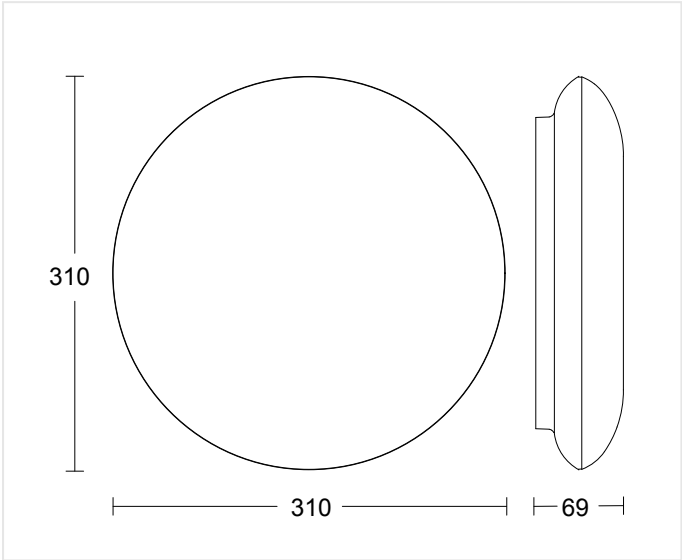

310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 6 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro S weiss


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan



DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Highlights

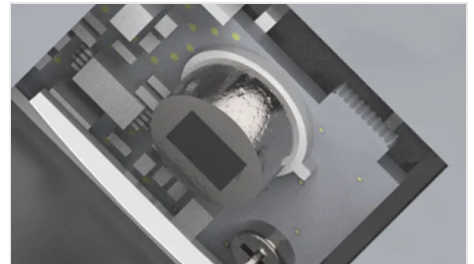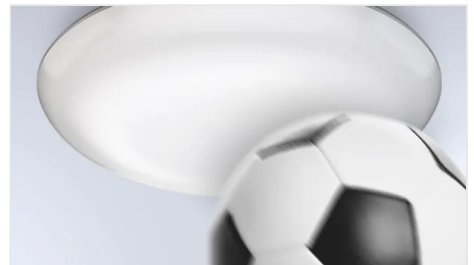**Inklusive STEINEL LED-System****Integrierte Sensorlinsen****4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung
einstellbar****Reichweite in 4 Richtungen einstellbar****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Schlagfestes Material IK 07**

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

E-Nr. 941300129

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	035440
EAN	4007841035440
E-Nummer	941300129
Typ	DL Vario Quattro S weiss



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss