

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

 **steinel**

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,00 – 5,00 m		Funzione luce di base		Si	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Luce principale regolabile		0 - 100 %	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Impostazioni tramite		Software ETS Telecomando Bus Smart Remote	
Dimensioni L x P x A		71 x 43 x 43 mm				Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A		43 x 71 mm				Regolazione crepuscolare Teach		Si	
ELETTRICO		Collegamento in rete		Si					
Allacciamento alla rete		30 V		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave			
Autoconsumo		0,5 W		Collegamento in rete tramite		bus KNX			
Dettaglio tensione di alimentazione		KNX-bus		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Funzione giorno / funzione notte Uscita presenza Uscita luce 4x Porta logica			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus		Si					
Altezza di montaggio max.		5,00 m		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Avvio luce dolce		Si			
Con sensore di movimento		Si		Luce permanente		commutabile			
Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione luce costante		Si			
Angolo di apertura		90 °		IMPOSTAZIONI					
Protezione anti-intrusione		Si		Interruttore crepuscolare		Si			
Mascheramento per segmenti		No		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx			
Scalabilità elettronica		No		Impostazione del tempo		60 s – 255 Min.			
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)							
Portata tangenziale		6 x 6 m (36 m²)							
Zone di commutazione		168 zone di commutazione							

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	senza copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

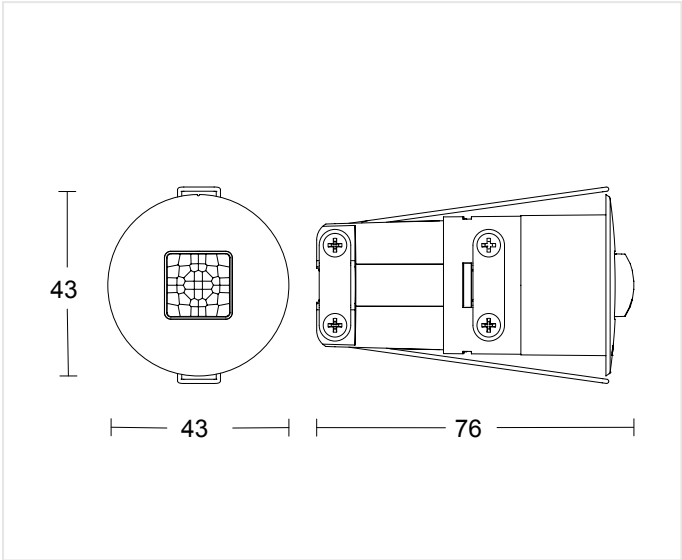

43 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064129

E-Nr. 535934808

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato



Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

N. E

535934808

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss