

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088224

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

129 x 70 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

EAN 4007841088224

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation			Matériau du boîtier	Matière plastique			
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 10,00 m			Matériau du cache	autre			
Dimensions Ø × H		129 x 70 mm		Portée présence		Ø 7.5 m (44 m²)		Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m		CONNECTIVITÉ					
Détail tension d'alimentation		Bus DALI		Type de mise en réseau		Maître/maître		Lieu de montage		plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Mise en réseau via		Câble		Lieu d'application		Intérieur
Hauteur de montage max.		10,00 m		RÉGLAGES						
Technologie de capteur		infrarouge passif		Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence		Type de montage		En saillie
Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglages via		Bus		Matériau		Matière plastique
Angle de détection		360 °		Avec télécommande		Non		Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Occultation par segments		Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU						
Évolutivité électronique		Non		Indice de protection		IP54		Couleur		noir
Évolutivité mécanique		Non				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE				
Portée radiale		Ø 5.5 m (24 m²)				Garantie fabricant		5 ans		
						Support mural d'angle inclus		Non		
						CERTIFICATS ET EPREL				
						Certificats		DALI-2		


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088224

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

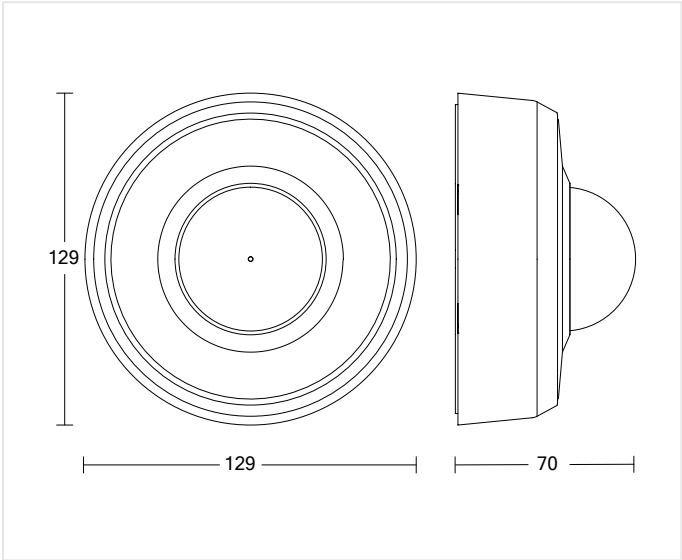

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088224

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

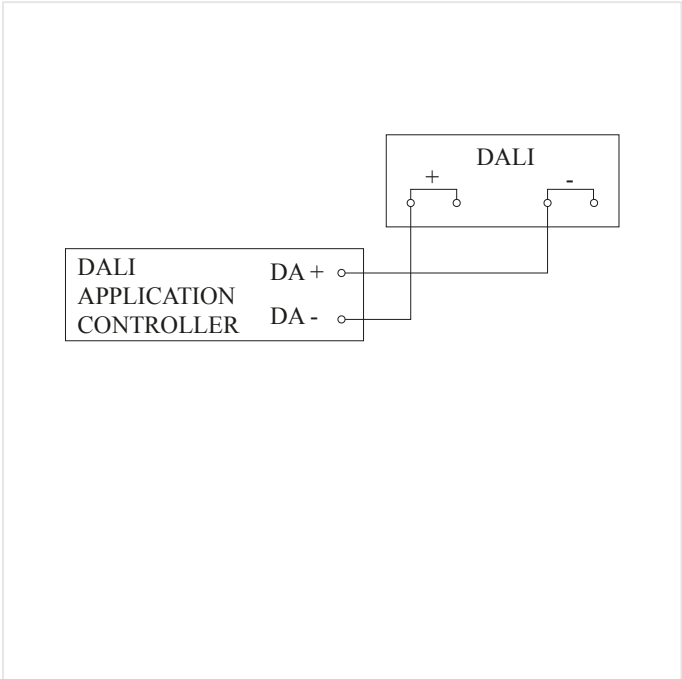


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

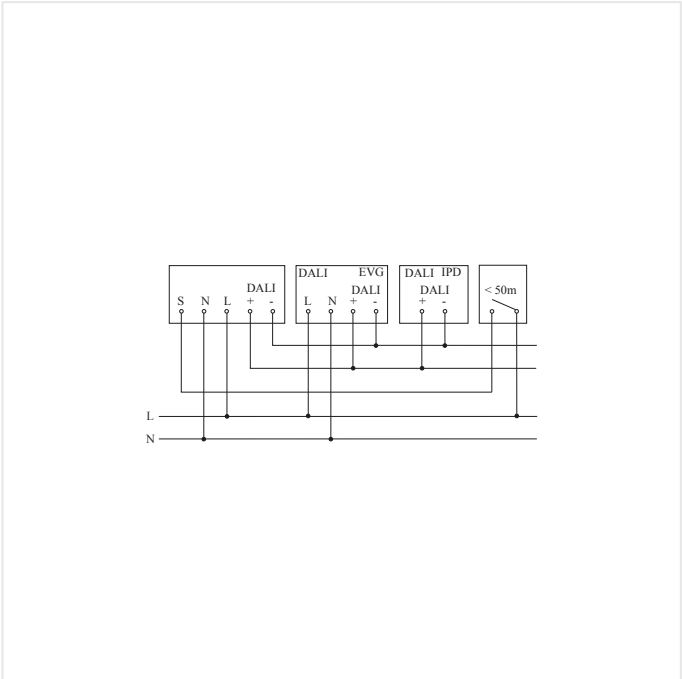


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088224

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088224

EAN

4007841088224

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss