

True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage3 – 90 %	
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm	Mise en réseau	Oui		
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base pourcentage de3 %	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI		
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable	Nombre de participants DALI	64	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP54
Hauteur de montage max.	12,00 m	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	7,2 GHz	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	20 s – 60 Min.	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bluetooth	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Avec télécommande	Non	Certificats	DALI-2
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)				
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m				
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)				
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)				


True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954
E-Nr. 535936502

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

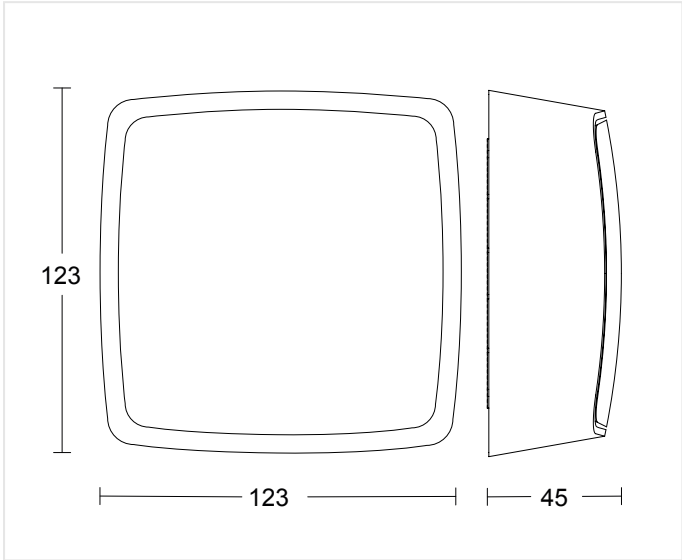

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

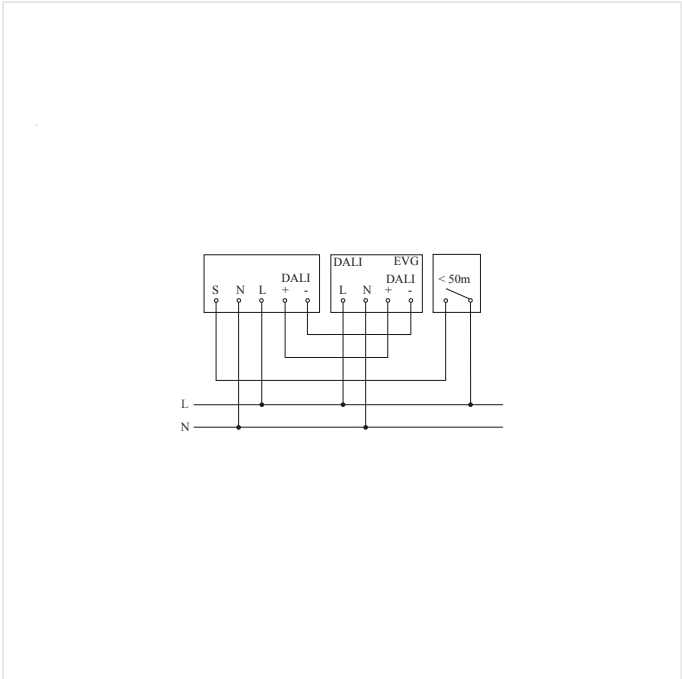


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

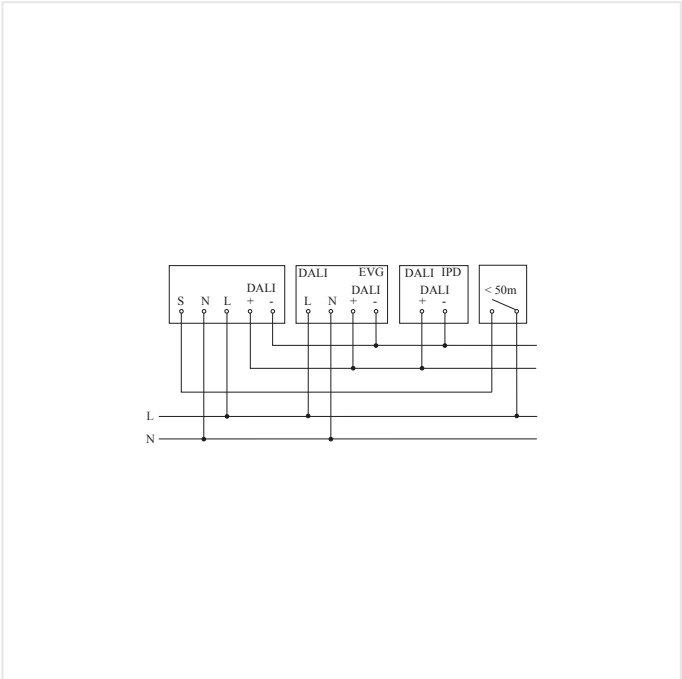


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Points forts



Plastique résistant aux UV

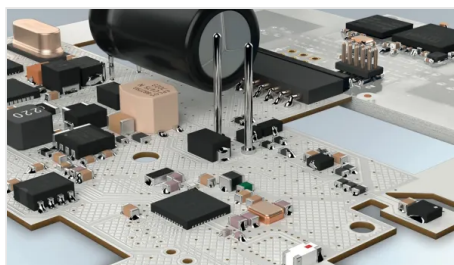

Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057954

EAN 4007841057954

N° E 535936502

Typ True Presence DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss