# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841082017**
E-Nr. **941386029**

- Luminaire linéaire, 1370 mm,avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø10 m, câblé à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

steinel

1370 x 87 x 58 mm



# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN
**4007841082017**
E-Nr.
**941386029**

# Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **1370 x 87 x 58 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **31 W** |
| Consommation propre | **0,45 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **3,50 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **24 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Hauteur de montage | **3,50 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **4200 lm** |
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **60000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **1-60 min** |
| Lumière principale réglable | **10 - 100 %** |
| Réglages via | **Bluetooth** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 – 100 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP65** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique structurée** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Couleur | **gris** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DEKRA** |


# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN
**4007841082017**
E-Nr.
**941386029**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

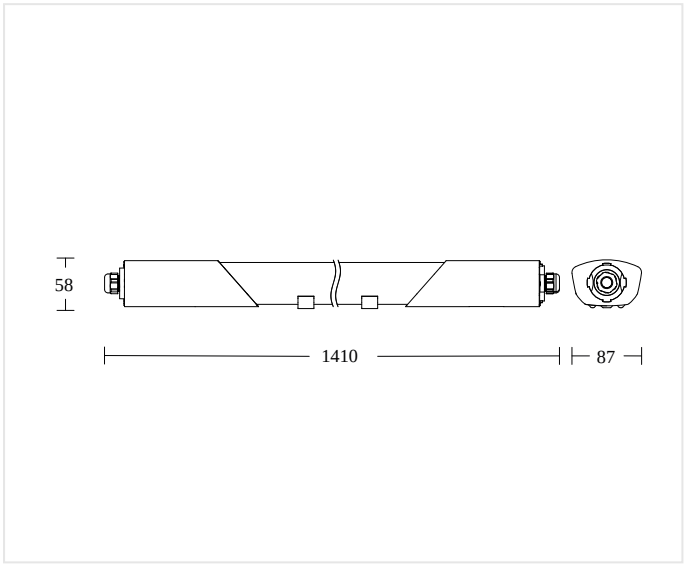


1370 x 87 x 58 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| | |
|---|---|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

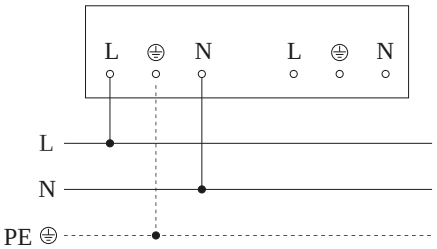



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

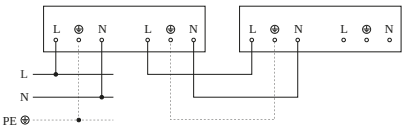




Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

## Points forts

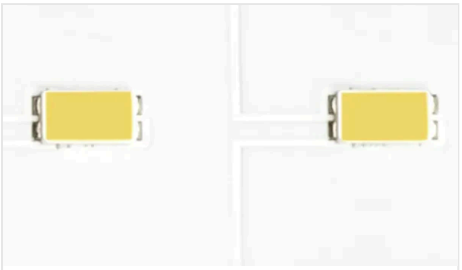

Système LED STEINEL inclus




Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN
**4007841082017**
E-Nr.
**941386029**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 082017 |
| EAN | 4007841082017 |
| N° E | 941386029 |

Typ**RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss