

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Niveaux de détection	13
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

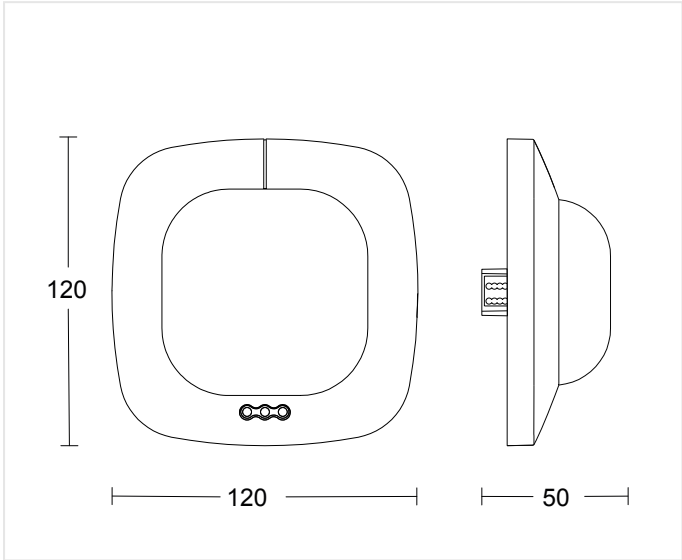

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

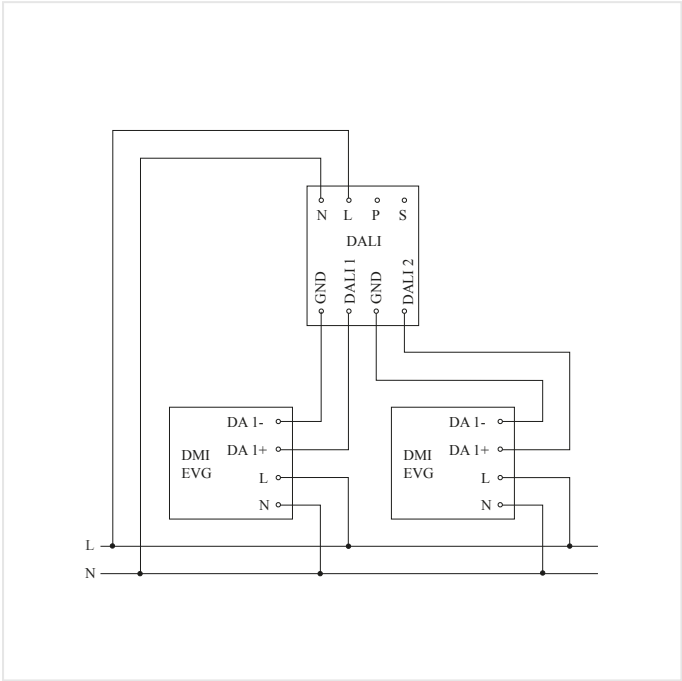


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

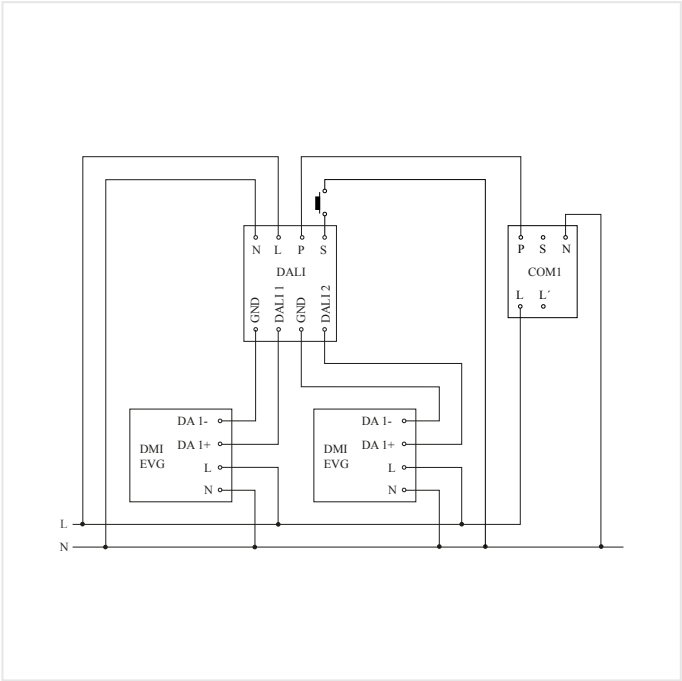


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002756

EAN

4007841002756

N° E

535933905

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss