

True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce principale regolabile		No	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento			360 °	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test		
DIMENSIONI		Angolo di apertura			160 °	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm	Protezione anti-intrusione			Sì	Grado di protezione	IP54		
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti			No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica			Sì	Luogo di montaggio	soffitto		
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica			No	Luogo di applicazione	Interni		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale			Ø 15 m (177 m²)	Tipo di montaggio	Superficie		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata tangenziale			Ø 15 m (177 m²)	Materiale	Plastica		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio			2 – 12 m	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo		
Carico capacitivo in µF	176 µF	Portata presenza			Ø 15 m (177 m²)	Colore	nero		
Autoconsumo	1 W	Portata True Presence			Ø 9 m (64 m²)	Colore RAL	9005		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Altezza di montaggio ottimale			2,8 m	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ				Garanzia del produttore	5 anni		
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete			Sì	Supporto angolare incluso	No		
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	Tipo di collegamento in rete			master/master Master/Slave				
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite			Bluetooth				
Altezza di montaggio max.	12,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE							
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce			No				
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Luce permanente			commutabile				
Tecnologia HF	7,2 GHz	Regolazione luce costante			No				
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI							
		Interruttore crepuscolare			No				
		Impostazione del tempo			30 s – 30 Min.				
		Funzione luce di base			No				


True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068288
E-Nr. 535918116

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

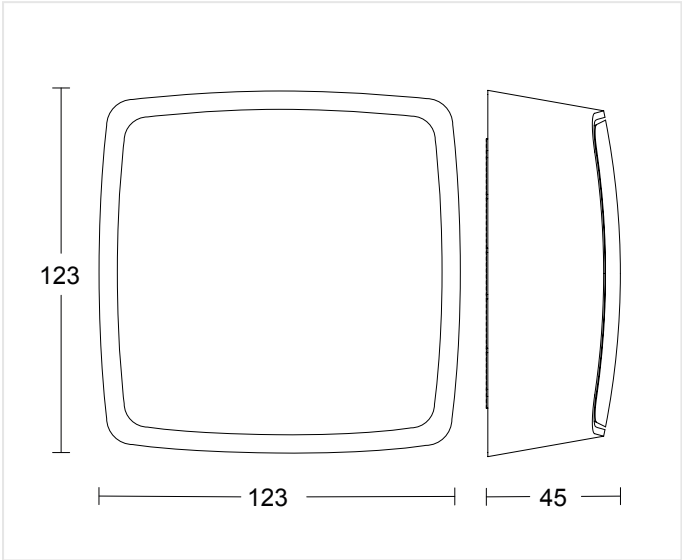

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

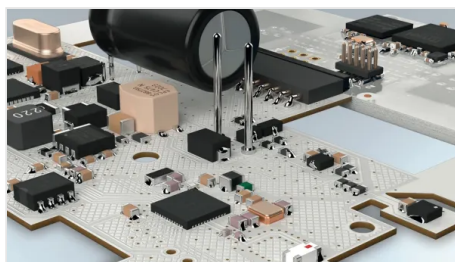

Sensori digitali ad alta frequenza

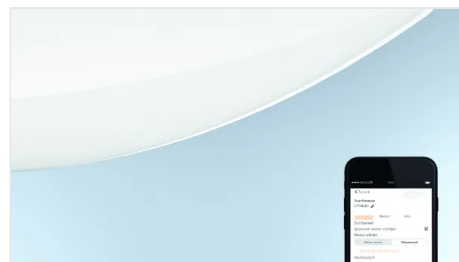

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068288

E-Nr. 535918116

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068288
EAN	4007841068288
N. E	535918116
Typ	True Presence COM2 - sup. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss