

IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079390

E-Nr. 535934708

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079390
E-Nr. 535934708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Lumière principale réglable0 - 100 %	
Modèle	Détecteur de présence			Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	113 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	8,00 m	Mise en réseau via	Bus KNX	Indice de protection	IP20
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec coupleur de bus		Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	100 °	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Non	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9010
Portée radiale	5 x 5 m (25 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m²)	Réglage du temps	0 s – 1092 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Zones de commutation	1760 zones de commutation	Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m				
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				


IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079390
E-Nr. 535934708

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

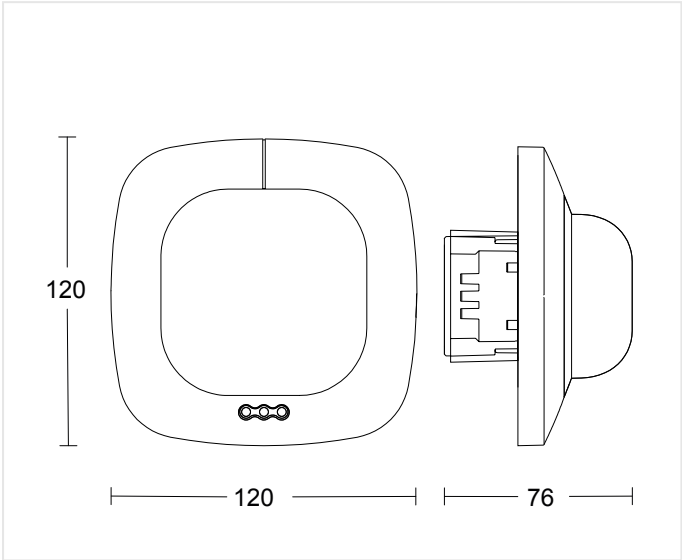

113 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841079390

E-Nr. 535934708


Points forts



Télécommandes en option

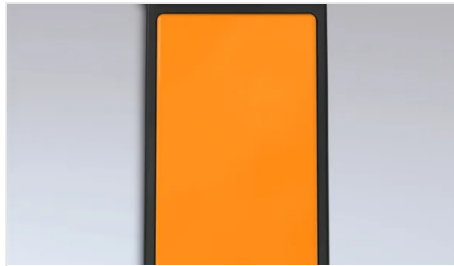

Télécommande Smart Remote en option

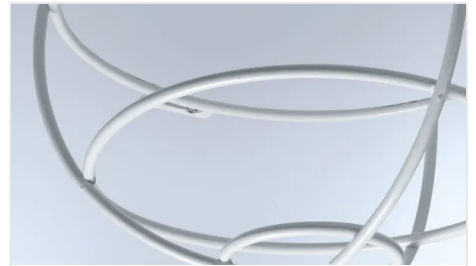

Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079390
E-Nr. 535934708

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079390

EAN

4007841079390

N° E

535934708

Typ

IR Quattro 8m KNX - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss