L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 930 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Art des Zubehörs	Sonstige

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	105 x 201 x 261 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	930 lm
Effizienz	72,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS Dauer-EIN
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	5 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

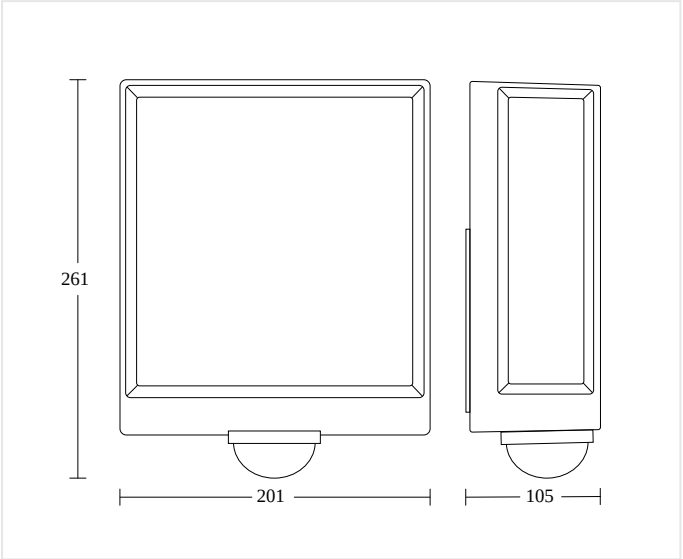

105 x 201 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX


L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Bluetooth

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Highlights

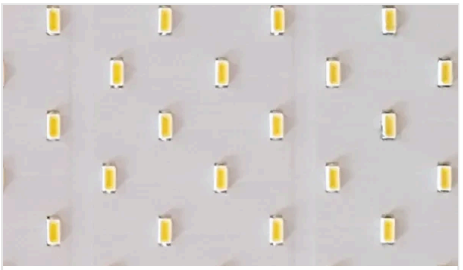

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart




Hochwertiges Aluminium




LED Ambiente-Licht




Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

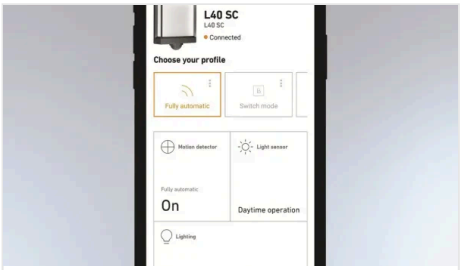

Via App bedienbar

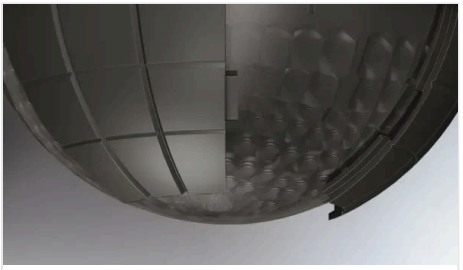

Clips zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs

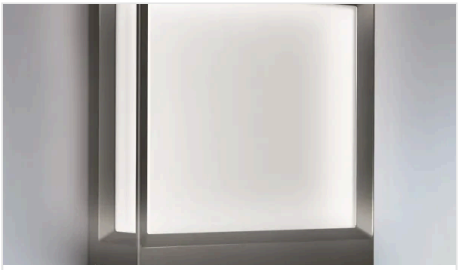


Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085247
EAN	4007841085247
E-Nummer	941012869
Typ	**L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss