L 220 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010454
E-Nr. 924360002

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

84 x 246 x 251 mm



L 220 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**84 x 246 x 251 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**869 lm**
Efficacité	**93 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**inox**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**Contrôle technique**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 220 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

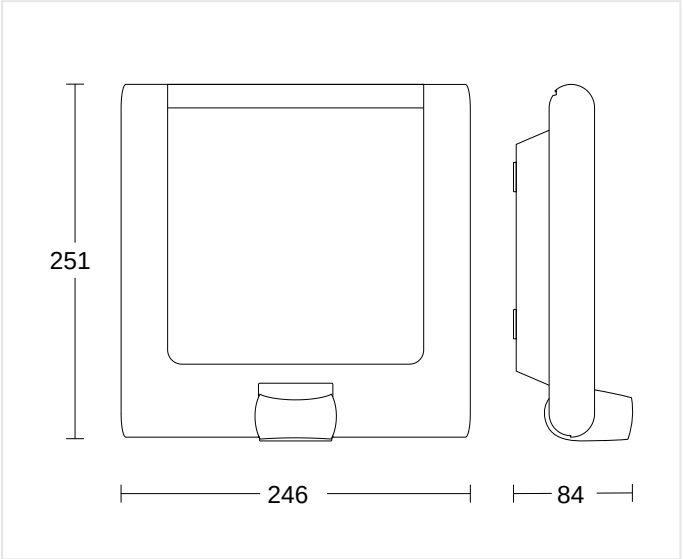

84 x 246 x 251 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 220 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

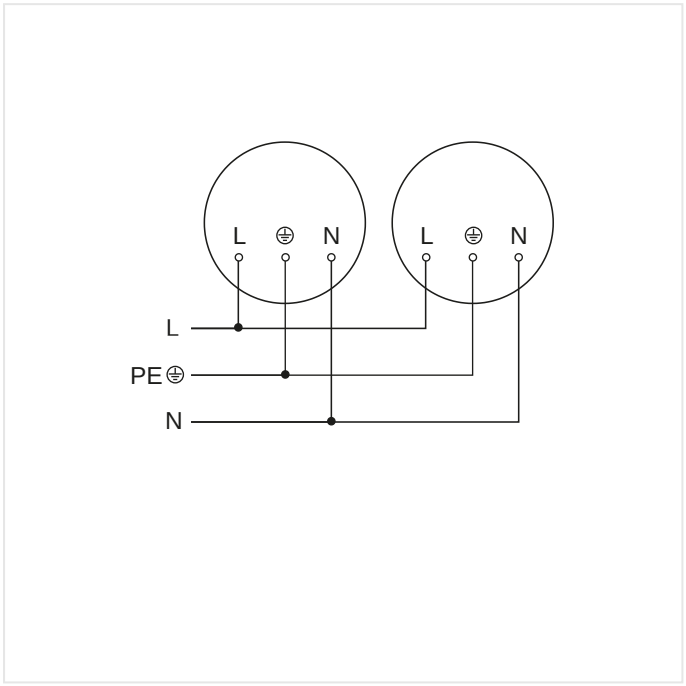


Schéma du circuit

L 220 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010454
EAN	4007841010454
N° E	924360002
Typ	**L 220 S inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss