# sensIQ anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

steinel

172 x 113 x 144 mm



# sensIQ anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841059538**
E-Nr. **535940408**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Ausführung | **Bewegungsmelder** |
| Art des Zubehörs | **Eck-Adapter** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **172 x 113 x 144 mm** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **5,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **300 °** |
| Öffnungswinkel | **180 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Reichweite Detail | **Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar** |
| Reichweite radial | **r = 4 m (42 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 20 m (1047 m²)** |
| Schaltzonen | **1360 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2,00 – 5,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master Master/Slave** |
| KNX-Funktionen | **Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Helligkeitswert Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Nahfeld Einzelpyroauswertung Logikgatter** |
| Mit Busankopplung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Konstantlichtregelung | **Ja** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **60 s – 255 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **1-255 Min.** |
| Hauptlicht einstellbar | **0 - 100 %** |
| Einstellungen via | **ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote** |
| Mit Fernbedienung | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP54** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke Ecke Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich Innenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus** |
| Farbe | **Anthrazit** |
| Farbe RAL | **7016** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Ja** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **VDE** |


# sensIQ anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

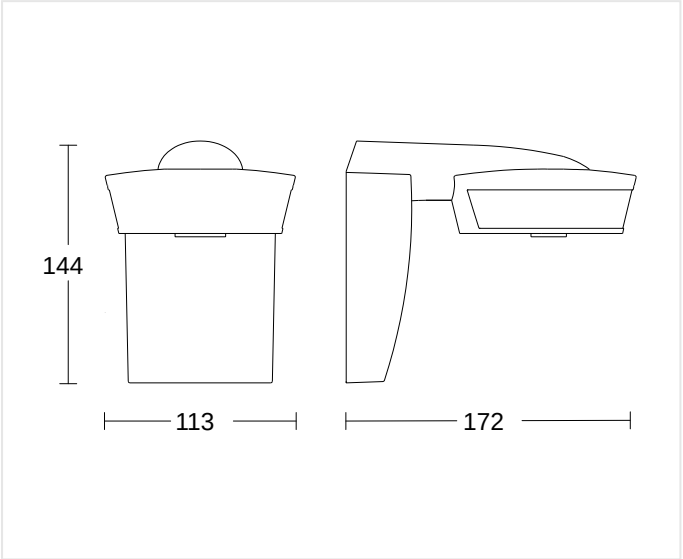


172 x 113 x 144 mm

### MONTAGEHÖHE


| 2,00 – 5,00 m | 2 m | 5,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# sensIQ anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

## Highlights

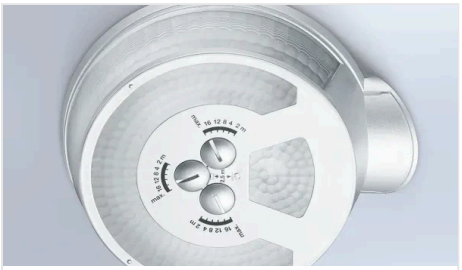

4-fach Pyro-System



Deckenmontage möglich



UV-beständiger Kunststoff




Inklusive Fernbedienung RC9



Inklusive Eckwandhalter




Fernbedienung Smart Remote optional

# sensIQ anthrazit

**BEWEGUNGSMELDER**

EAN **4007841059538**
E-Nr. **535940408**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 059538 |
| EAN | 4007841059538 |
| E-Nummer | 535940408 |
| Typ | **sensIQ anthrazit** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss