

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413

E-Nr. 535900060

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Versione	Rilevatore di presenza			Impostazioni tramite	Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L × P × A	106 x 103 x 103 mm	Collegamento in rete	Sì		
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh		
Allacciamento alla rete	30 V	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica		
Autoconsumo	0,3 W	Con accoppiatore bus		Sì	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Sì		
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Luce permanente	commutabile		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI			
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Sì		
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.		
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	Sì		
Scalabilità meccanica	Sì				
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)				
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)				
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m				
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)				

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco


EAN 4007841079413

E-Nr. 535900060

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

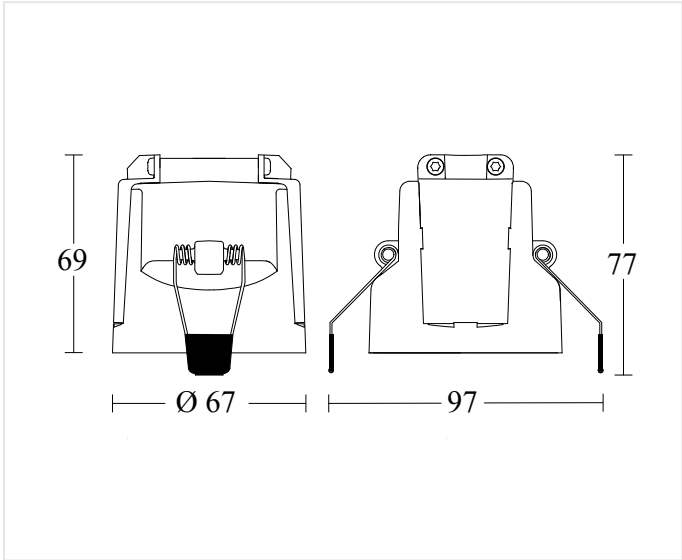

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079413

E-Nr. 535900060

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079413

EAN

4007841079413

N. E

535900060

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss