

True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Technische Daten

IDENTIFIKATION				GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Montageart	Aufputz
SENSORIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	12,00 m	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Sendeleistung	< 1 mW	Art der Vernetzung	Master/Slave	Farbe RAL	9003
HF-Technik	7,2 GHz	Vernetzung via	Bluetooth	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar		
Öffnungswinkel	160 °	Konstantlichtregelung	Nein		
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN			
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein		
		Einstellungen via	Bluetooth		
		Mit Fernbedienung	Nein		
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein		


True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

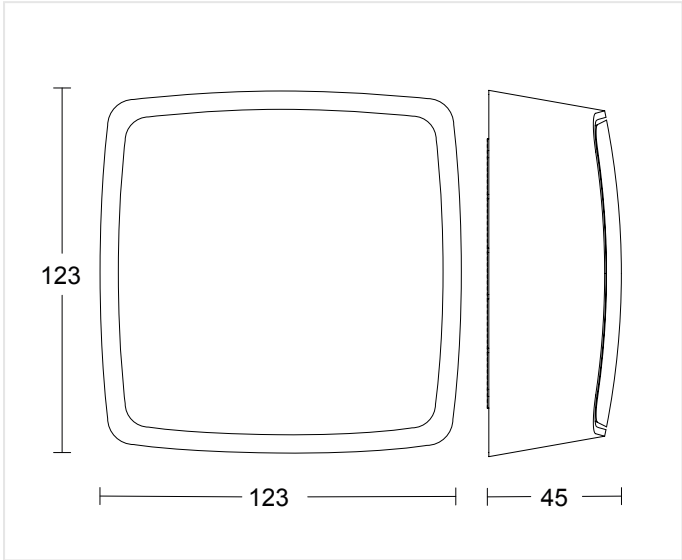


45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

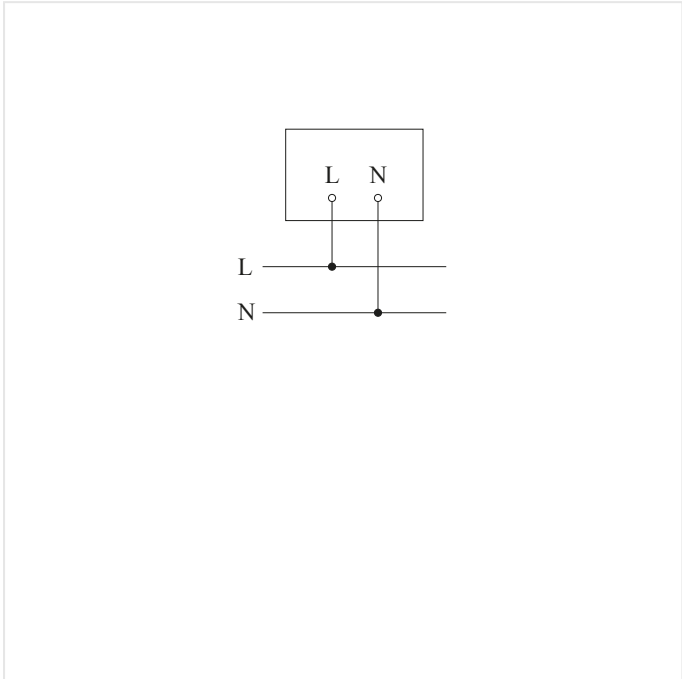

Schaltplan

True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

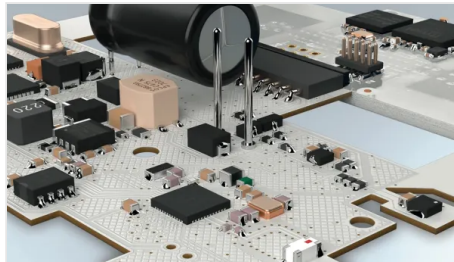

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064525
EAN	4007841064525
E-Nummer	535933308
Typ	True Presence BT IPD - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss