

# LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva  
lux

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 29,5 W LED longue durée avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

184 x 213 x 218 mm



LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                   |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensions L x l x H         | 184 x 213 x 218 mm       |
| ÉLECTRICITÉ                  |                          |
| Raccordement secteur         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                    | 29,5 W                   |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION     |                          |
| Avec détecteur de mouvement  | Non                      |
| CONNECTIVITÉ                 |                          |
| Mise en réseau               | Non                      |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE        |                          |
| Flux lumineux mesuré 360°    | 2962 lm                  |
| Température de couleur       | 4000 K                   |
| Écart chromatique LED        | SDCM6                    |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89                    |

| Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ampoule                                | LED non interchangeable              |
| Culot                                  | sans                                 |
| Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif            |
| Démarrage progressif                   | Non                                  |
| DURÉE DE VIE                           |                                      |
| Durée de vie LED max. °C               | 50000 h                              |
| Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 36000                              |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L70B50                               |
| RÉGLAGES                               |                                      |
| Fonction lumière de base               | Non                                  |
| Lumière principale réglable            | Non                                  |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                    |                                      |
| Résistance aux chocs                   | IK03                                 |
| Indice de protection                   | IP44                                 |

| Classe de protection                  | I                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante                  | de -10 jusqu'à 30 °C                                                                                         |
| Matériau du boîtier                   | Aluminium                                                                                                    |
| Matériau du cache                     | Verre transparent                                                                                            |
| Lieu de montage                       | mur                                                                                                          |
| Lieu d'application                    | Extérieur                                                                                                    |
| Type de montage                       | En saillie                                                                                                   |
| Application pièce                     | Cour et allée extérieur jardin parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Couleur                               | blanc                                                                                                        |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                                                                                              |
| Garantie fabricant                    | 3 ans                                                                                                        |
| Support mural d'angle inclus          | Non                                                                                                          |
| CERTIFICATS ET EPREL                  |                                                                                                              |
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | F                                                                                                            |
| Catégorie EPREL                       | Source de lumière                                                                                            |

# LS 300 blanc


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

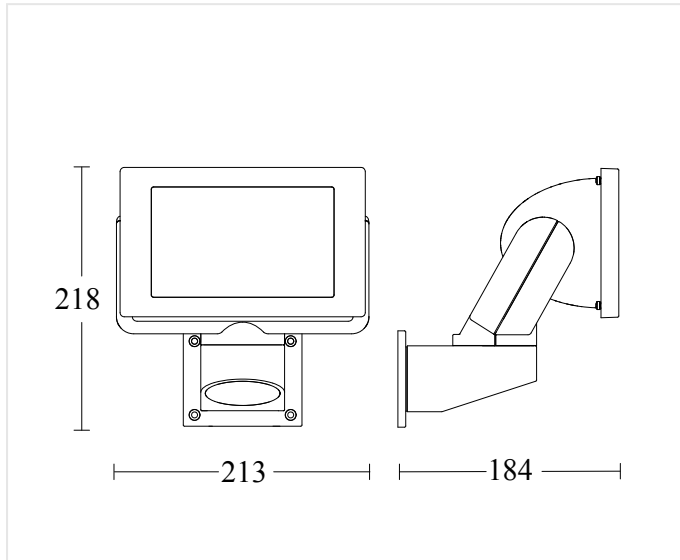

184 x 213 x 218 mm

LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

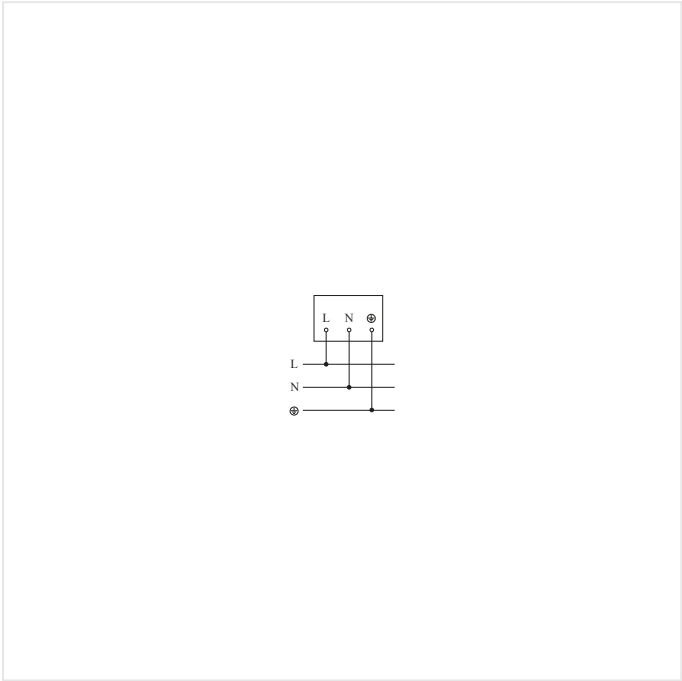


Schéma du circuit


# LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

E-Nr. 941502229

## Points forts

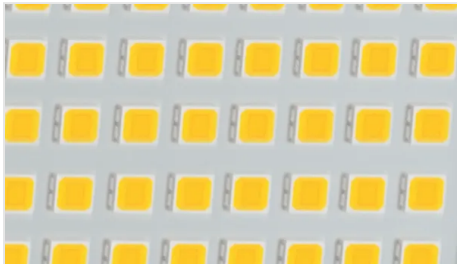

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC  $\geq 80$

# LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069247**E-Nr. **941502229**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069247

EAN 4007841069247

N° E 941502229

Typ LS 300 blanc

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss