

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

 **steinel**

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Dimensions Ø × H	43 x 75 mm	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle d'ouverture	90 °	Lumière principale réglable	Non
Puissance	1000 W	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande Smart Remote
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Indice de protection	IP65
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Zones de commutation	168 zones de commutation	Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	Matériau du cache	sans diffuseur
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes LED > 8 W	600 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Charge capacitive en µF	176 µF	CONNECTIVITÉ		Type de montage	Encastrement au plafond
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau via	Câble	Couleur	noir
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9005
		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

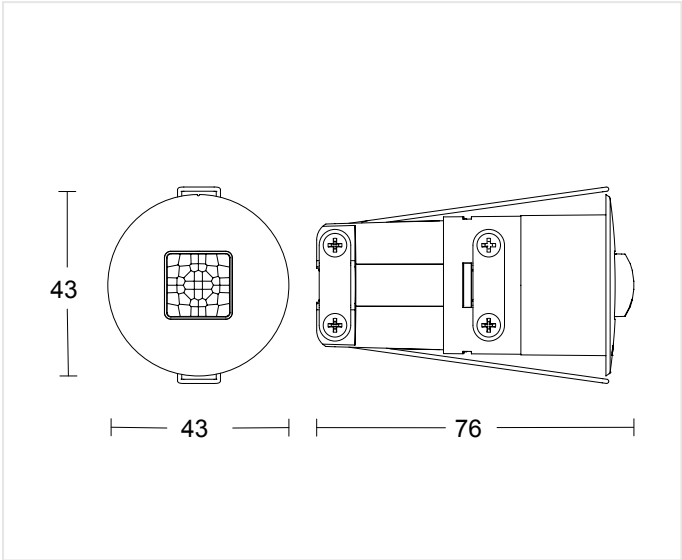

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

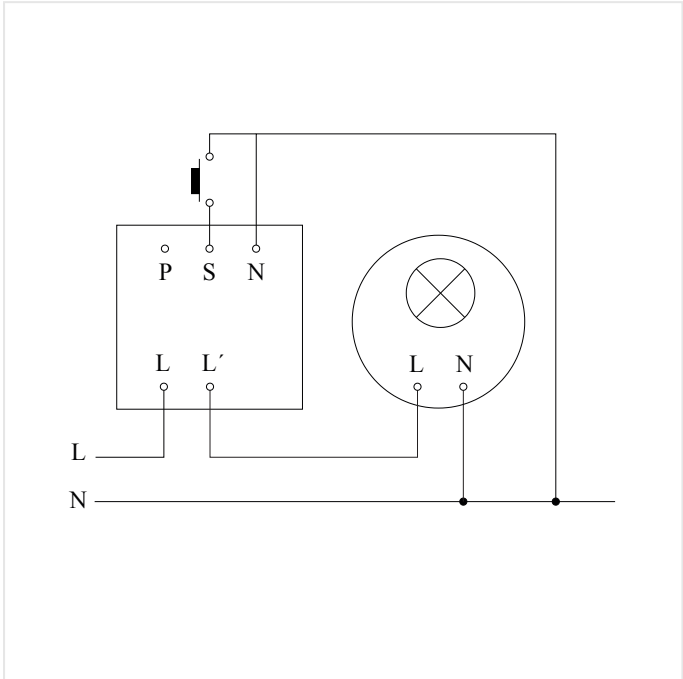


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

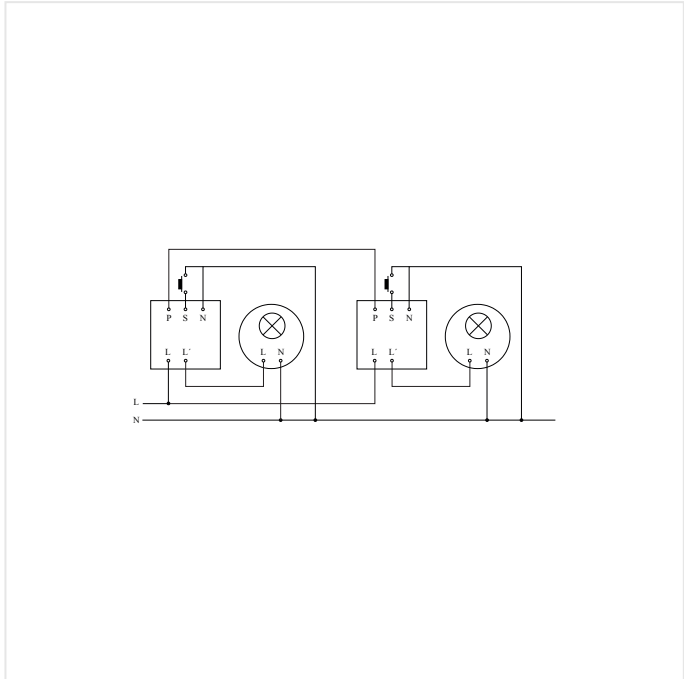


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068639

EAN

4007841068639

N° E

535918125

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss