

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION****EAN 4007841085940**

- Éclairage individuel du numéro de maison. Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et panneau de numéro de maison éclairé au design plat et rectiligne
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. Outre les chiffres anthracite en relief, les lettres a-i sont disponibles pour la configuration
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,8 W avec 637 lm

● steinel

65 x 366 x 235 mm



My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable	Oui	Réglages via	Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H	65 x 366 x 235 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	637 lm	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité	82 lm/W	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	7,8 W	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	= 82	Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
Hauteur de montage max.	2,50 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP44
Angle de détection	180 °	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du boîtier	Aluminium
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Lieu de montage	mur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Matériau	Aluminium
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	entrée extérieur
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	Couleur	anthracite
Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	5 - 100 %	Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau	Oui	CERTIFICATS ET EPREL			
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

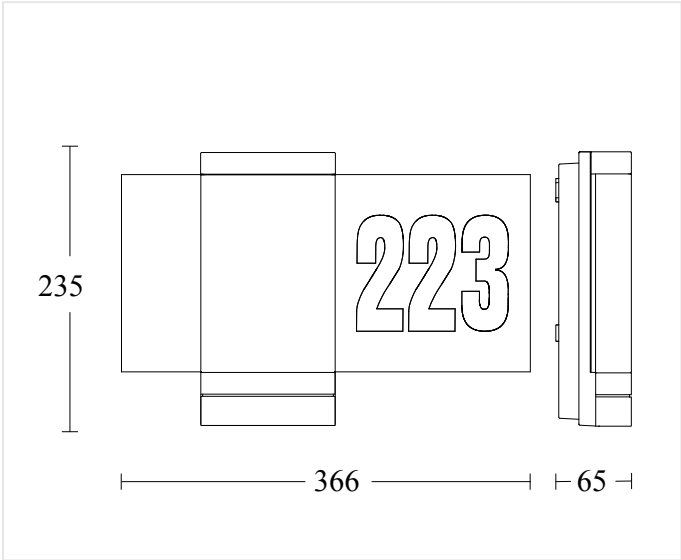

65 x 366 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

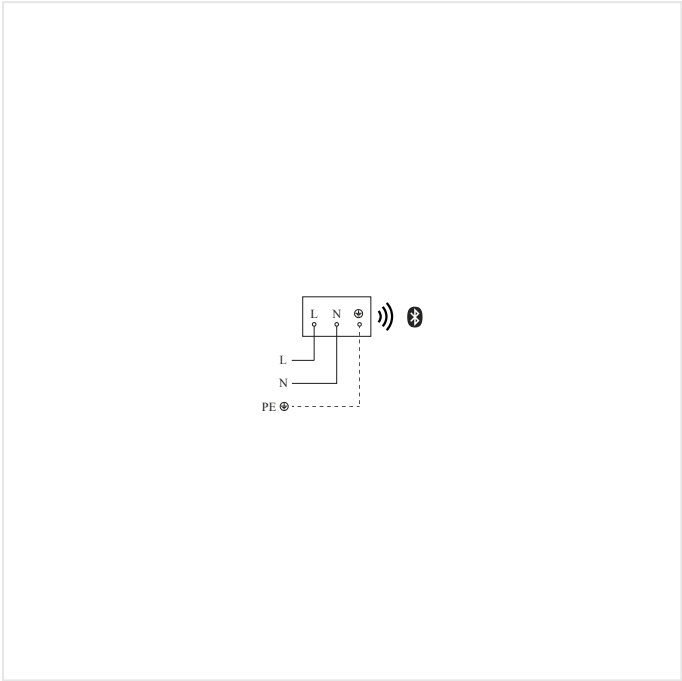




Schéma du circuit Bluetooth

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

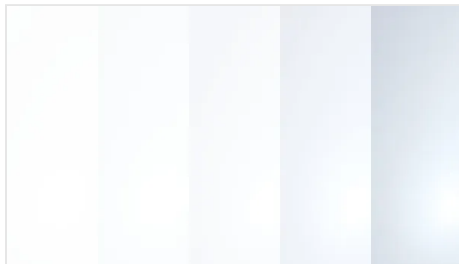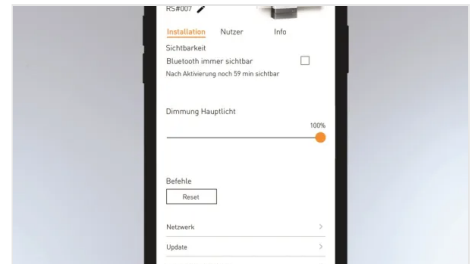**Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Utilisable via l'application****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Panneau de numéros de maison montable des deux côtés**

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085940

EAN 4007841085940

Typ **My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss