

# IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva  
lux

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841084158  
E-Nr. 535918141

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                   |                        |                                                                                                                                                                             |                             |                                                                 |
|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | Bewegungsmelder   | Montagehöhe            | 2,50 – 5,00 m                                                                                                                                                               | Einstellungen via           | ETS-Software Fernbedienung<br>Bus Smart Remote                  |
| ABMESSUNGEN                  |                   | Optimale Montagehöhe   | 2,5 m                                                                                                                                                                       | Mit Fernbedienung           | Nein                                                            |
| Abmessungen L × B × H        | 65 x 95 x 95 mm   | VERNETZUNG             |                                                                                                                                                                             | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                              |
| Abmessungen Ø × H            | 126 x 65 mm       | KNX-Funktionen         | Dämmerungsschalter<br>Grundlichtfunktion<br>Helligkeitswert HLK-Ausgang<br>Konstantlichtregelung<br>Lichtausgang 2x Präsenz-<br>Ausgang Tag- /<br>Nachtfunktion Logikgatter | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                 |
| SENSORIK                     |                   | Mit Busankopplung      | Ja                                                                                                                                                                          | Schutzart                   | IP54                                                            |
| Montagehöhe max.             | 5,00 m            | LICHTTECHNIK           |                                                                                                                                                                             | Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                               |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot   | Softlichtstart         | Ja                                                                                                                                                                          | Montageort                  | Decke                                                           |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang        | Dauerlicht             | schaltbar                                                                                                                                                                   | Anwendung Ort               | Aussenbereich Innenbereich                                      |
| Öffnungswinkel               | 45 °              | Konstantlichtregelung  | Ja                                                                                                                                                                          | Montageart                  | Aufputz                                                         |
| Unterkriechschutz            | Ja                | EINSTELLUNGEN          |                                                                                                                                                                             | Werkstoff                   | Kunststoff                                                      |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                | Dämmerungsschalter     | Ja                                                                                                                                                                          | Anwendung Raum              | Aussenbereich Flur / Gang<br>Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein              | Dämmerungseinstellung  | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                 | Farbe                       | Schwarz                                                         |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein              | Zeiteinstellung        | 5 s – 15 Min.                                                                                                                                                               | Farbe RAL                   | 9005                                                            |
| Reichweite radial            | 12 x 6 m (72 m²)  | Grundlichtfunktion     | Ja                                                                                                                                                                          | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                 |
| Reichweite tangential        | 23 x 6 m (138 m²) | Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 %                                                                                                                                                                   | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                         |
| Schaltzonen                  | 280 Schaltzonen   |                        |                                                                                                                                                                             | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                            |


IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841084158  
E-Nr. 535918141

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

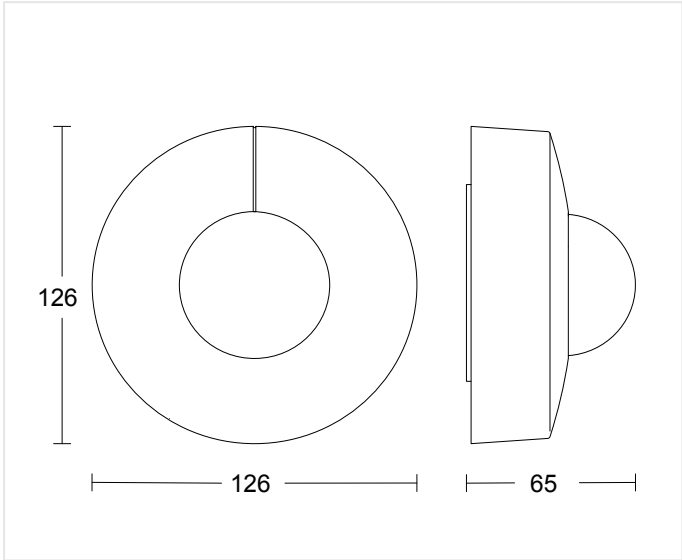

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 5,00 m<br>BEREICH | 2,5 m<br>OPTIMAL | 5,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz

BEWEGUNGSMELDER


EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

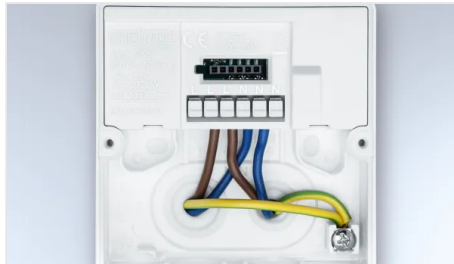

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.       | 084158                            |
| EAN            | 4007841084158                     |
| E-Nummer       | 535918141                         |
| Typ            | IS 345 KNX - Aufputz rund schwarz |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss