

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

neva
lux

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565
E-Nr. 535903138

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2,5 – 4 m	Indice de protection	IP54
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Type de montage	En saillie
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif	Non	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Couleur	blanc
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur RAL	9003
		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non		

HF 360-2 BT IPD - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

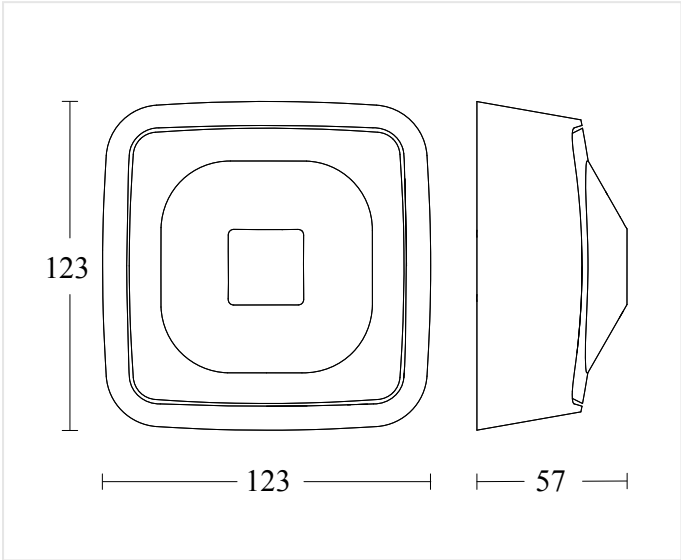

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

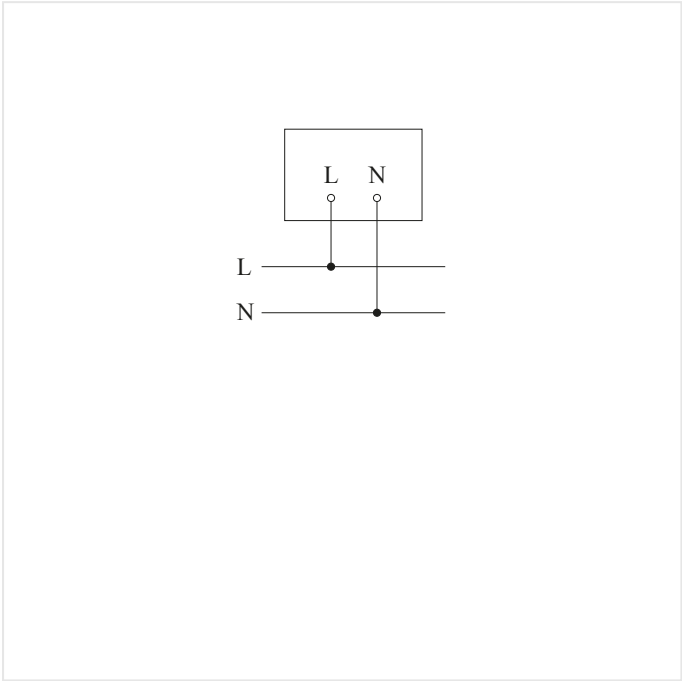


Schéma du circuit

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086565

EAN 4007841086565

N° E 535903138

Typ HF 360-2 BT IPD - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss