

Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

neva
lux

EAN 4007841056353

E-Nr. 535930001

● steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX weiss

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Grundlichtfunktion	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Abmessungen L × B × H	33 x 123 x 123 mm	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Mit Fernbedienung	Nein
Netzanschluss	30 V	VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Eigenverbrauch	1 W	Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Schutzart	IP20
SENSORIK		Vernetzung via	KNX-Bus	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montagehöhe max.	12,00 m	KNX-Funktionen	Behaglichkeit CO2 Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt VOC Temperatur-Ausgang Logikgatter	Montageort	Decke
Sensortechnologie	Hochfrequenz			Anwendung Ort	Innenbereich
Sendeleistung	< 1 mW			Montageart	Unterputz
HF-Technik	7,2 GHz			Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja			Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Pflegerzimmer Rezeption / Lobby Sporthalle
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Mit Busankopplung	Ja	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9003
Öffnungswinkel	160 °	Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Nein	Konstantlichtregelung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	EINSTELLUNGEN			
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja		
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		


Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

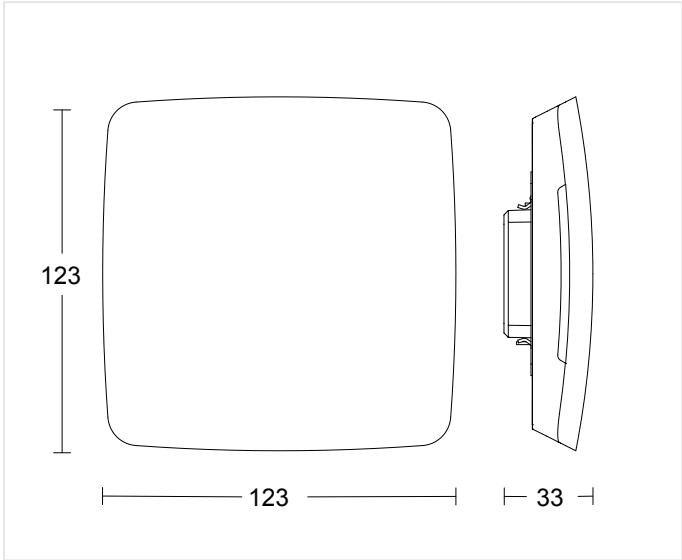

33 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR


EAN 4007841056353

E-Nr. 535930001

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

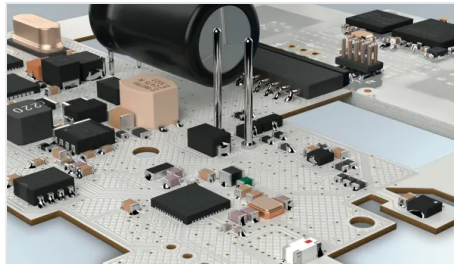


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

056353

EAN

4007841056353

E-Nummer

535930001

Typ

Multisensor True Presence KNX weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss