RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841087258**
E-Nr. **941349479**

- Downlight con sensore in confezione multipla (20 pezzi) per incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Ideale per corridoi, locali funzionali o servizi igienici grazie al grado di protezione IP54 sul lato del locale
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø140 - 160 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza
- I prodotti in confezione multipla non hanno imballaggio esterno e non sono quindi adatti alla vendita singola

steinel

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**174 x 73 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**10,8 W**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 7 m (38 m²)**
Altezza di montaggio	**2,0 – 4,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**Bluetooth Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 / 4000 / 5700 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**5s-60 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Connessione a sistemi di batterie centrali, Funzione DIM, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Variazione della temperatura di colore, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Parametrizzazione di gruppi, Sensore di luce, Funzione di gruppo vicino, Luce di orientamento, Comunicazione criptata**
Impostazioni tramite	**App, Smartphone, Tablet, Bluetooth**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK05**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20...+40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni, WC / docce, corridoio / pianerottolo, cucinette, locale multiuso / di servizio, reception / hall, spogliatoi, vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Unità d'imballaggio	**20 pezzi**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479


Schemi elettrici

SCHEMA 1

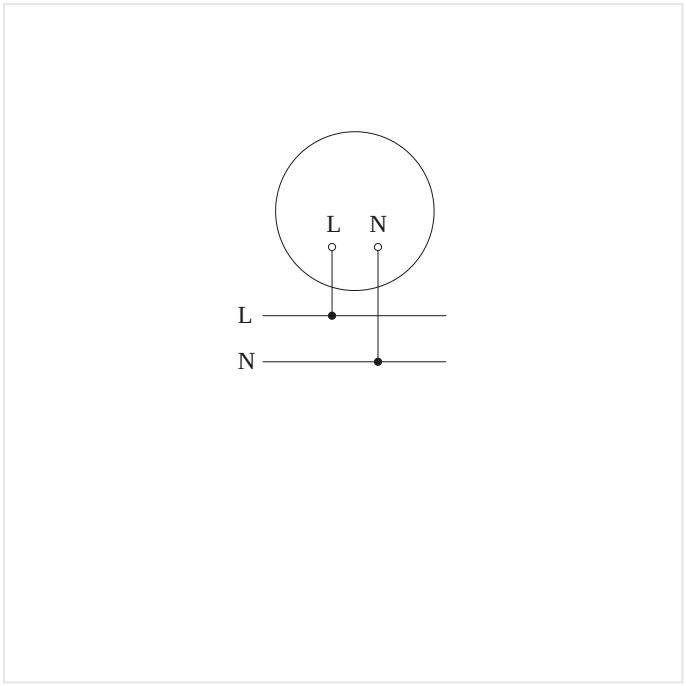

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

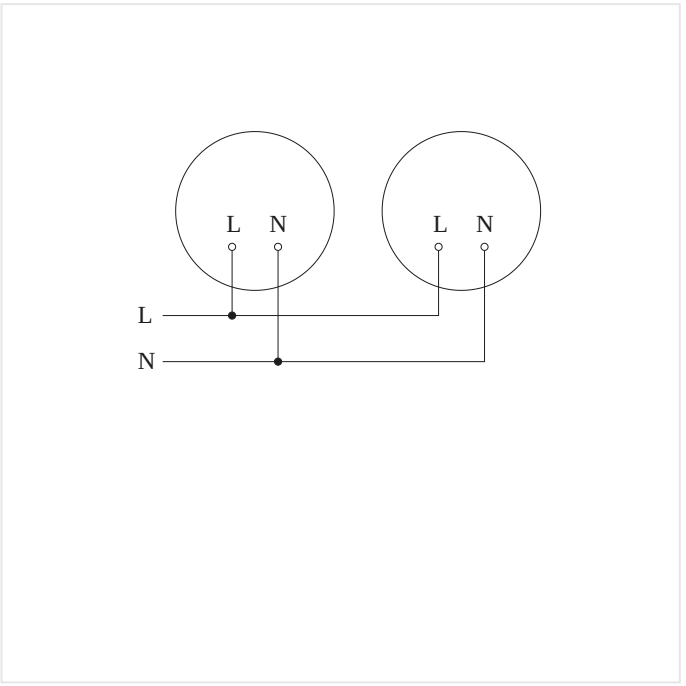


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Punti salienti

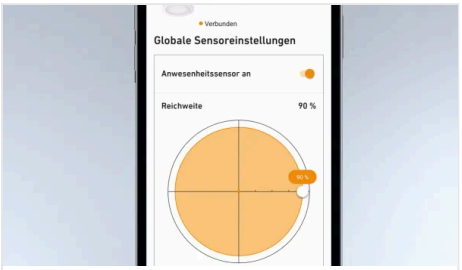

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

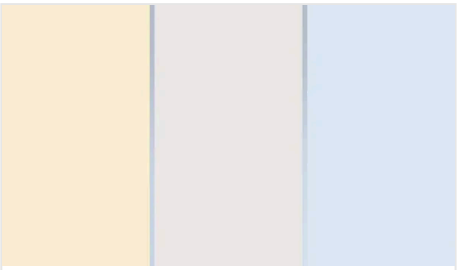

Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087258
E-Nr.
941349479

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	087258
EAN	4007841087258
N. E	941349479

Typ**RS PRO DL 150 Confezione multipla (20 pz.) con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss