

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

● steinel

60 x 103 x 103 mm



HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	60 x 103 x 103 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Helligkeitswert HLK-Ausgang Temperatur-Ausgang Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Behaglichkeit
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Hauptlicht einstellbar	Ja
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

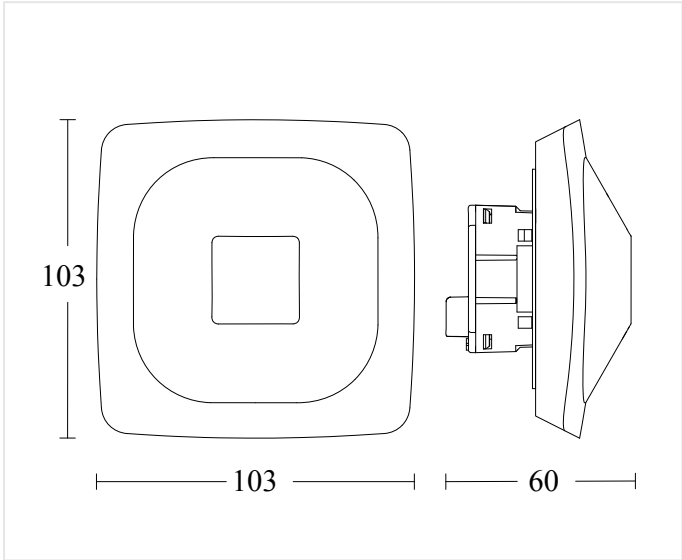

60 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086749
EAN	4007841086749
E-Nummer	535903076
Typ	HF 360-2 KNX - Unterputz schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss