

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064518

E-Nr. 535933708

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064518
E-Nr. 535933708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de présence	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	12,00 m	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Couleur	blanc
Puissance d'émission	< 1 mW	Couleur RAL	9003
Technologie HF	7,2 GHz	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Support mural d'angle inclus	Non
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)		
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m		
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)		
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Non		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Réglages via	Bluetooth		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Non		

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064518

E-Nr. 535933708

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064518

E-Nr. 535933708

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841064518

E-Nr. 535933708

Points forts



Plastique résistant aux UV

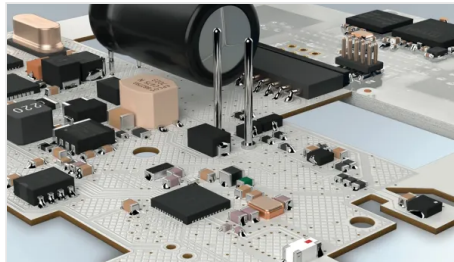

Détection hyperfréquence numérique

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064518
E-Nr. 535933708

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064518
EAN	4007841064518
N° E	535933708
Typ	True Presence BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss