

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067526

E-Nr. 941326939

 **steinel**

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941326939

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore		3000 K		Regolazione crepuscolare Teach		Si				
Dimensioni L x P x A		331 x 331 x 56 mm		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Funzione luce di base in percentuale		7 – 100 %		
ELETTRICO		Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL		Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale da		7 %
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attacco		senza		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		
Potenza		26 W		Avvio luce dolce		Si		Luce permanente		commutabile		
Autoconsumo		0,39 W		DURATA		Durata LED max. °C		50000 ore		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio max.		4,00 m		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		Si		
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Potenza di trasmissione		< 1 mW		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		
Con sensore di movimento		Si		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		
Angolo di rilevamento		360 °		Angolo di apertura		160 °		Funzione luce di base		Si		
Mascheramento per segmenti		Si		Scalabilità elettronica		Si		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		
Scalabilità meccanica		No		Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)		Durata funzione luce di base		1-60 min		
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)		Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m		Luce principale regolabile		Si		
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Sensore di movimento Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Sensore di luce Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata		Impostazioni tramite		Bluetooth		
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Si		Tipo di collegamento in rete		master/master		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile		Si		Tecnica dell'ILLUMINAZIONE		Flusso luminoso misurato 360°		2801 lm		Con telecomando		No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Resistenza agli urti		IK03		Grado di protezione		IP20		Classe di protezione		II		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio		Materiale della copertura		Plastica opalina		Luogo di montaggio		Parete soffitto		Luogo di applicazione		Interni		Tipo di montaggio		Superficie		Applicazione ambiente		Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala		Colore		argento		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore		5 anni		Targa civico inclusa		No		CERTIFICATI ED EPREL		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
---------------------------	--	----------------------	--	------	--	---------------------	--	------	--	----------------------	--	----	--	----------------------	--	---------------------	--	------------------------------	--	-----------	--	---------------------------	--	------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	-----------------------	--	---------	--	-------------------	--	------------	--	-----------------------	--	---	--	--------	--	---------	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--	--------	--	----------------------	--	----	--	----------------------	--	-----------------	--	--	--

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo


EAN 4007841067526

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941326939

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

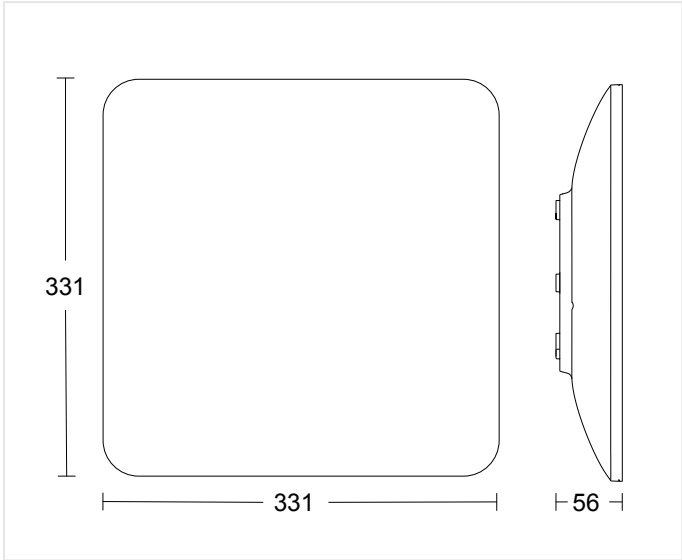

331 x 331 x 56 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067526

E-Nr. 941326939


Schemi elettrici

SCHEMA 1

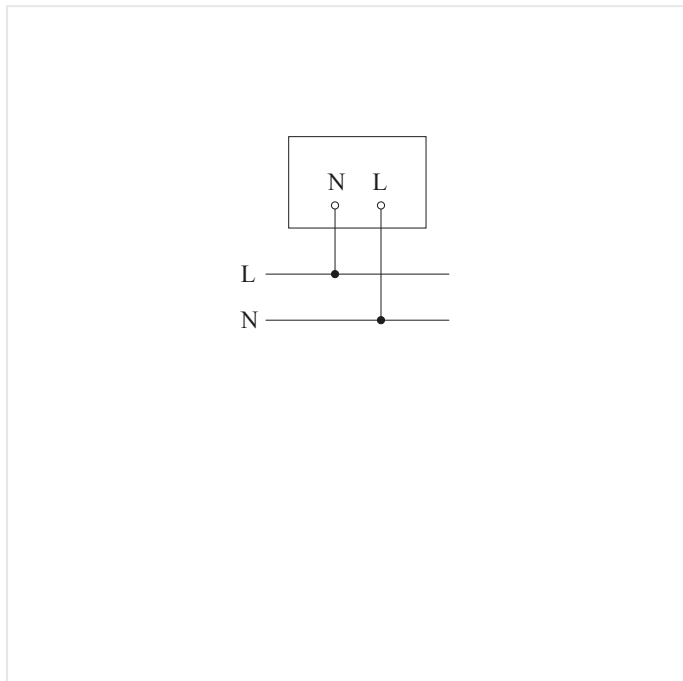

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

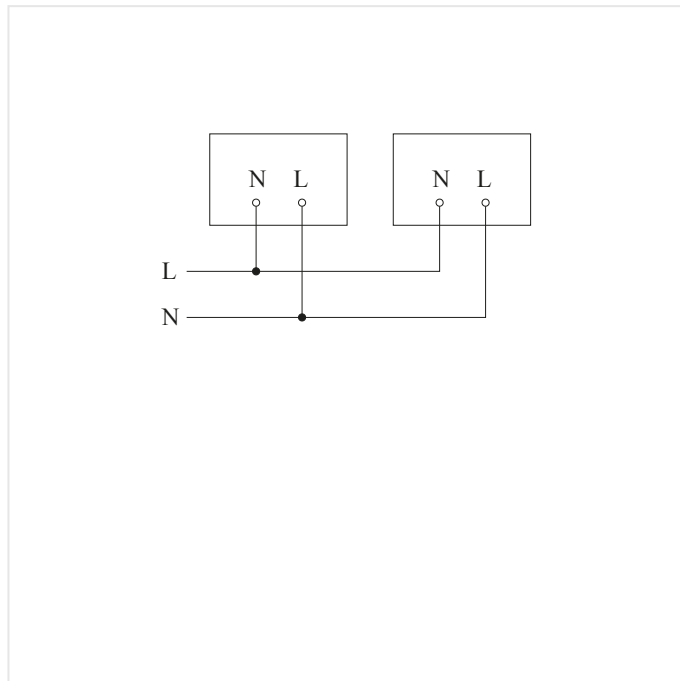

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841067526

E-Nr. 941326939

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL

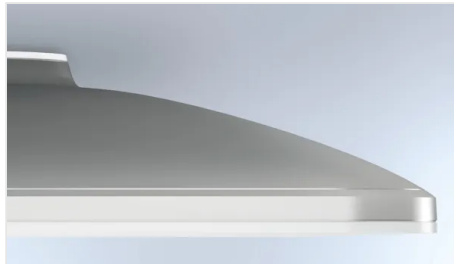

Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10 - 50 %

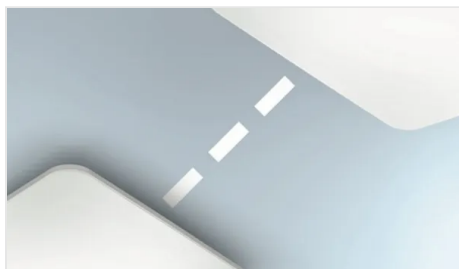

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pregiato alluminio



Telecomando opzionale RC10

RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067526

E-Nr. 941326939

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067526

EAN 4007841067526

N. E 941326939

Typ RS PRO S30 Q SC Bianco caldo

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss