

GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento con base in acciaio inox di alta qualità e vetro opalino
- Complemento perfetto per la luce esterna L 260 S
- Luce automatica grazie al 360 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED E27 con luce bianca calda (3000 K) con 781 lm a 9,78 W
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel



GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Dati tecnici

ELETTRICO				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Resistenza agli urti	IK03
Potenza	9,78 W	Deviazione cromatica LED	SDCM6	Grado di protezione	IP44
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	II
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con lampadina	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Con sensore di movimento	Sì	Lampadina	LED sostituibile	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Angolo di rilevamento	360 °	Attacco	E27	Materiale della copertura	Vetro opalino
Angolo di apertura	30 °	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Protezione anti-intrusione	Sì	Avvio luce dolce	Sì	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Mascheramento per segmenti	Sì	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	DURATA		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	No	Durata LED max. °C	25000 ore	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)	Durata LED L70B50 25°C	> 20000	Colore	argento
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare	Sì	Garanzia del produttore	3 anni
Collegamento in rete	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Targa civico inclusa	No
Funzionamento slave regolabile	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base	Sì	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)
Flusso luminoso misurato 360°	781 lm	Impostazioni tramite	Potenzimetri		
Efficienza	79,9 lm/W	Con telecomando	No		
		Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %		
		Funzione luce di base percentuale da	10 %		

GL 60 S


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

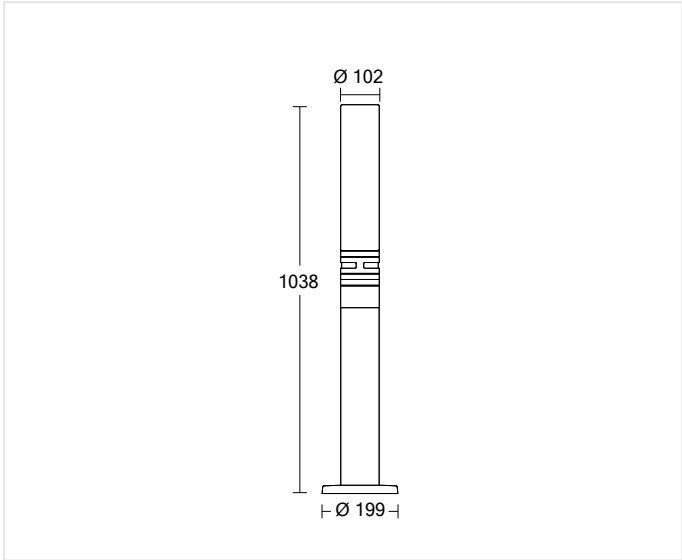

GL 60 S


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079


Punti salienti



4 ore di luce continua (optional)




Inclusa innovativa lampadina LED

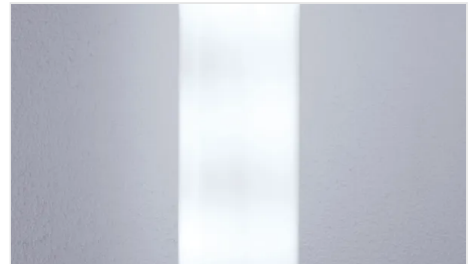

Luminosità di base optional 0 - 50 %



Acciaio inox pregiato

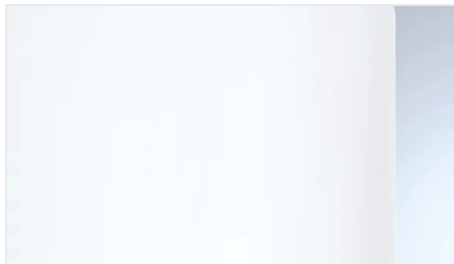

Vetro opalino pregiato

GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881
E-Nr. 924370079

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841008321	LED Leuchtstab GL 60 S	Accessori
 4007841001346	Ersatzglas für GL 60 S	Pezzi di ricambio
 4007841001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

007881

EAN

4007841007881

N. E

924370079

Typ

GL 60 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss