RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068455
E-Nr. 941349419

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068455
E-Nr. 941349419

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	350 x 55 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,3 W
Consommation propre	0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1823 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP40
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PC opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

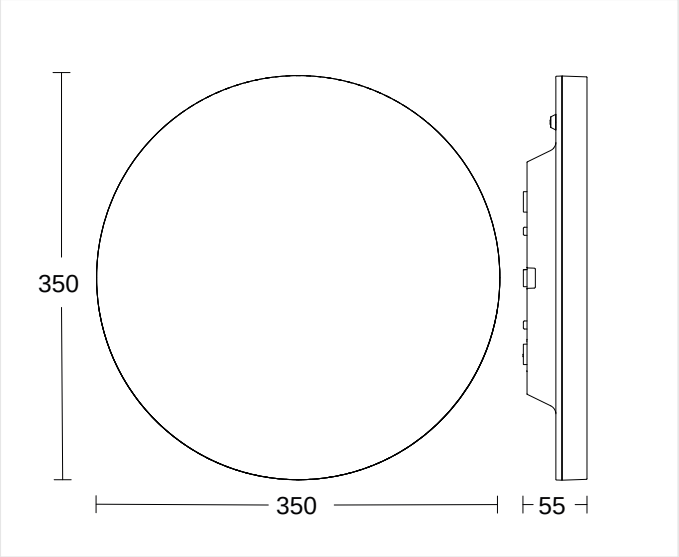

350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

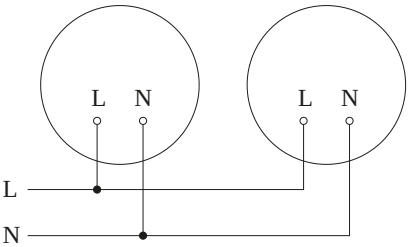



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Points forts

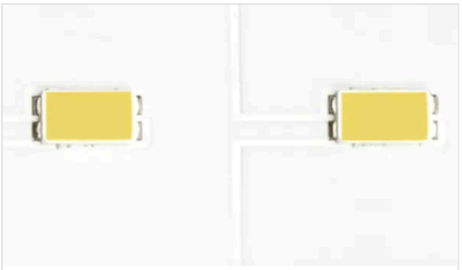


Système LED STEINEL inclus

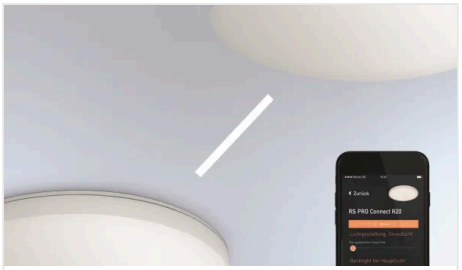

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07

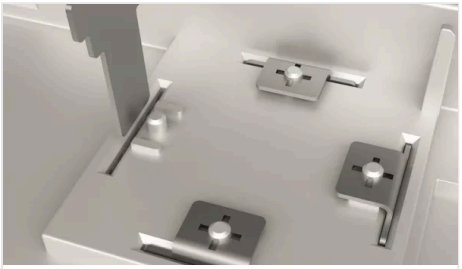

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d’éclairage de secours en option

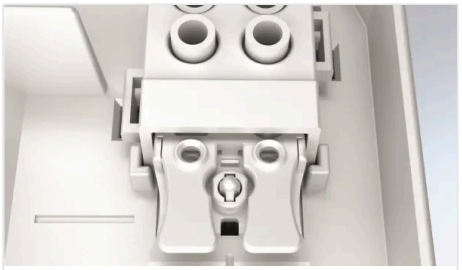

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessoires
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessoires
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068455
EAN	4007841068455
N° E	941349419
Typ	**RS PRO R20 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss