

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088163

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

● steinel

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

EAN 4007841088163

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
--------	---------------------------------------

ÉLECTRICITÉ

Détail tension
d'alimentation

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Zones de commutation	492 zones de commutation

Hauteur de montage	2 – 4 m
--------------------	---------

Portée présence Ø 6 m (28 m²)

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Câble

RÉGLAGES

Fonctions	Détecteur de mouvement
	Détecteur de lumière
	Fonction présence Logique
	du détecteur de présence

Réglages via **Bus**

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	autre
-------------------	-------

Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
---	---------------------------

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage **Encastrement au plafond**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce Intérieur bureau individuel
entrepôt espace fonctionnel
/ local annexe

Couleur	noir
---------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2
-------------	--------


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088163

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

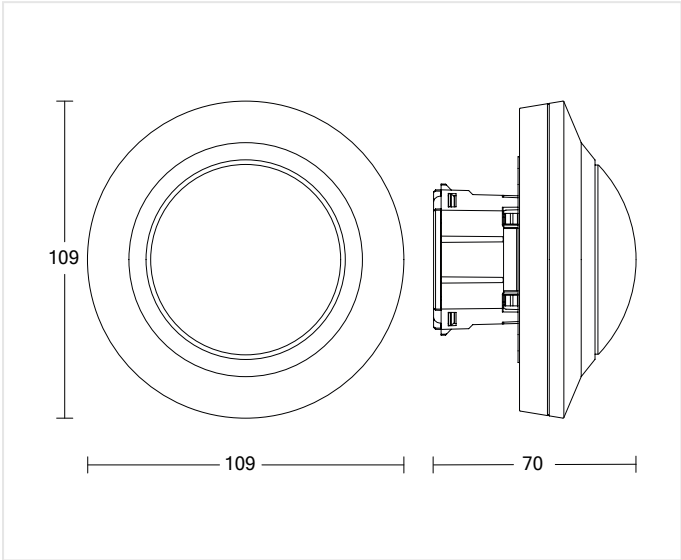

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088163

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

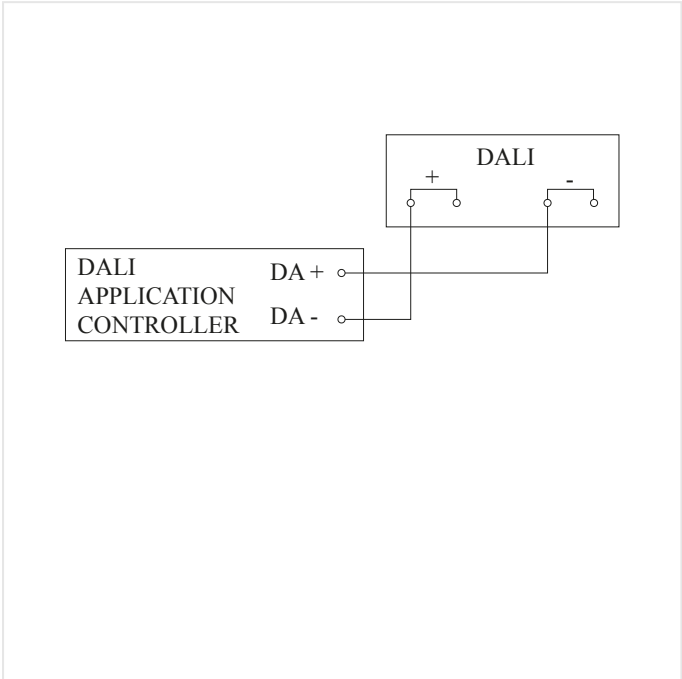


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

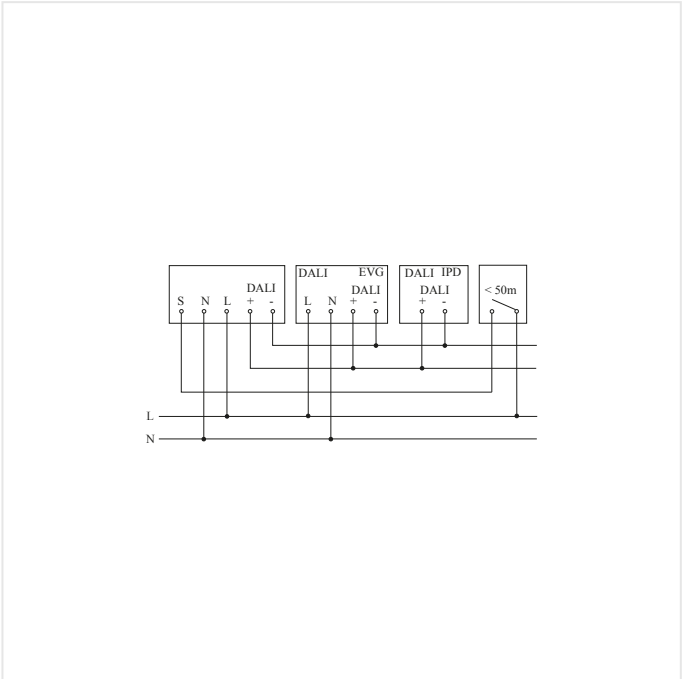


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088163

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088163

EAN

4007841088163

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss