XSolar SOL-0 S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052652
E-Nr. 941200159

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 4000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 20 jours
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement (peut être délimité individuellement grâce aux interrupteurs de couverture fournis)
- Fonctions : éclairage de base réglable (toute la nuit ou seulement le matin et le soir), démarrage agréable de la lumière douce
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 273 lm (durée de vie des LED de 50. 000 h)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**91 x 242 x 53 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**3,3 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 4 m (13 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**273 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Réglage du temps	**10 s – 0,5 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement**
Réglages via	**Potentiomètres**
Fonction lumière de base en pourcentage	**3 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**3 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**GS Contrôle technique**


XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

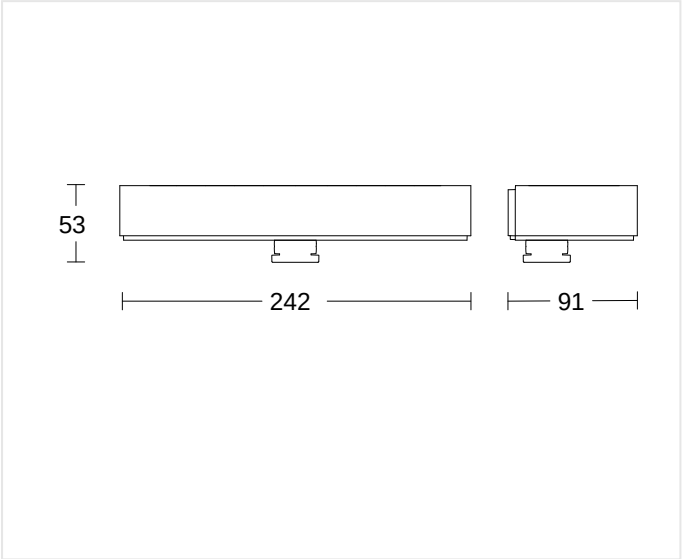

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar SOL-O S argenté


LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Points forts

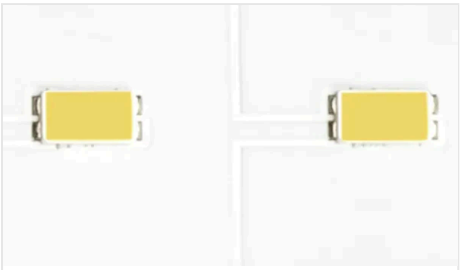

Système LED STEINEL inclus

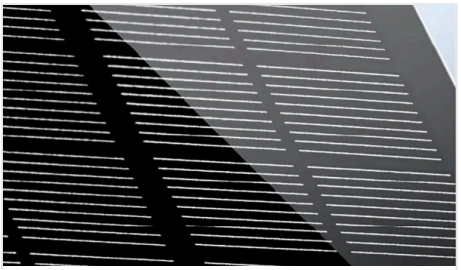

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°



Batterie lithium-phosphate de fer incluse

XSolar SOL-O S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052652
EAN	4007841052652
N° E	941200159
Typ	**XSolar SOL-O S argenté**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss