

# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

**neva**  
**lux****LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

 **steinel**

300 x 71 mm



# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

## Dati tecnici

| DIMENSIONI                     |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Ø x A               | 300 x 71 mm                                                 |
| ELETTRICO                      |                                                             |
| Allacciamento alla rete        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Potenza                        | 15,7 W                                                      |
| Autoconsumo                    | 0,39 W                                                      |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                                                             |
| Altezza di montaggio max.      | 4,00 m                                                      |
| Tecnologia del sensore         | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione        | < 1 mW                                                      |
| Con sensore di movimento       | Sì                                                          |
| Rilevamento                    | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento          | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura             | 160 °                                                       |
| Mascheramento per segmenti     | No                                                          |
| Scalabilità elettronica        | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica          | No                                                          |
| Portata radiale                | Ø 8 m (50 m²)                                               |
| Portata tangenziale            | Ø 8 m (50 m²)                                               |
| Altezza di montaggio           | 2 – 4 m                                                     |
| Altezza di montaggio ottimale  | 2,8 m                                                       |
| CONNETTIVITÀ                   |                                                             |
| Collegamento in rete           | Sì                                                          |
| Collegamento in rete tramite   | Bluetooth Mesh                                              |
| Funzionamento slave regolabile | Sì                                                          |

| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di colore                 | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deviazione cromatica LED              | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Con lampadina                         | Sì, sistema LED STEINEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lampadina                             | LED non sostituibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attacco                               | senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avvio luce dolce                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luce permanente                       | commutabile, 4 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DURATA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durata LED max. °C                    | 60000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L80B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMPOSTAZIONI                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interruttore crepuscolare             | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regolazione crepuscolare              | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impostazione del tempo                | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzione luce di base                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dettaglio funzione luce di base       | Luce di effetto LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata funzione luce di base          | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luce principale regolabile            | 5 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzioni                              | Funzione di gruppo vicino<br>Parametrizzazione di gruppi<br>Manuale ON / ON-OFF<br>Connessione a sistemi di batterie centrali<br>Sensore di movimento<br>Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne<br>Luce di orientamento<br>Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi<br>Sensore di luce<br>Modalità normale / modalità test<br>Comunicazione criptata |

| Impostazioni tramite                 | Smartphone Bluetooth Mesh                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                                                                                                                |
| Funzione luce di base in percentuale | 7 – 100 %                                                                                                         |
| Funzione luce di base percentuale da | 7 %                                                                                                               |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                   |
| Resistenza agli urti                 | IK10                                                                                                              |
| Grado di protezione                  | IP65                                                                                                              |
| Classe di protezione                 | II                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                 | da -10 fino a 50 °C                                                                                               |
| Materiale dell'alloggiamento         | Alluminio                                                                                                         |
| Materiale della copertura            | Plastica opalina                                                                                                  |
| Luogo di montaggio                   | Parete soffitto                                                                                                   |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                                                                           |
| Materiale                            | Alluminio                                                                                                         |
| Applicazione ambiente                | Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala |
| Colore                               | argento                                                                                                           |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                   |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                            |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                                   |
| Certificati                          | KEMA EAC                                                                                                          |
| Categoria EPREL                      | Prodotto con sorgente luminosa integrata                                                                          |

# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

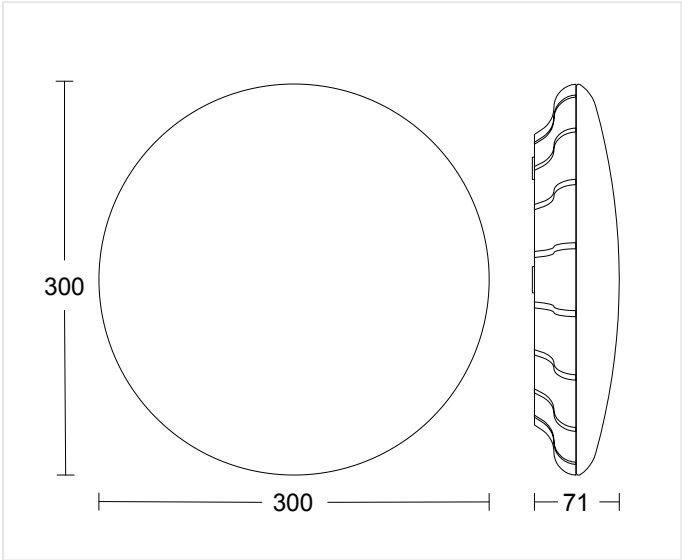

300 x 71 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|


# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

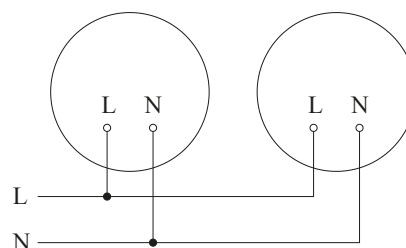**SCHEMA 2**

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

## Punti salienti

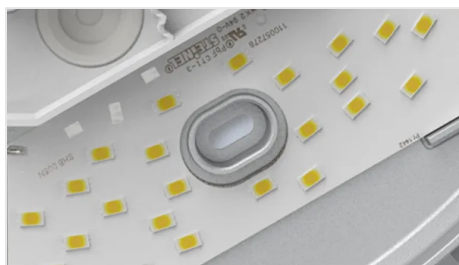

Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Collegamento in rete wireless



Pregiato alluminio

# RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

## Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.          | 079772                              |
| EAN               | 4007841079772                       |
| N. E              | 941004599                           |
| Typ               | RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss