

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928
E-Nr. 941349409

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Eigenverbrauch	0,38 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	Ja
Funktionen	Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensornachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via App Bluetooth Mesh	
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928
E-Nr. 941349409

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

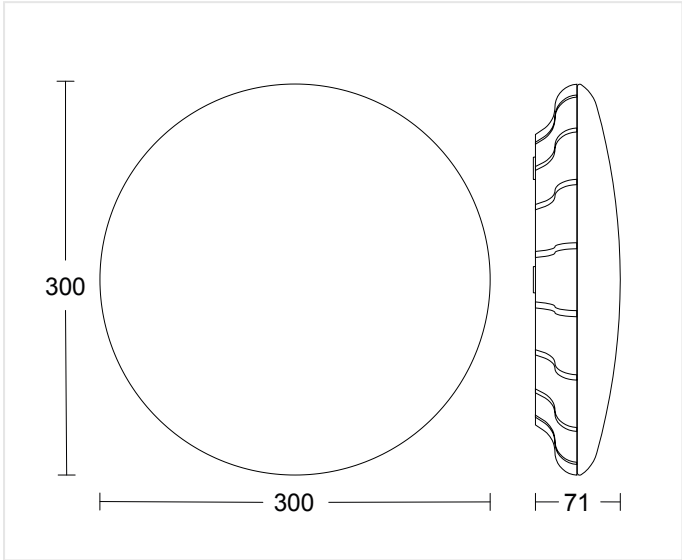

300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

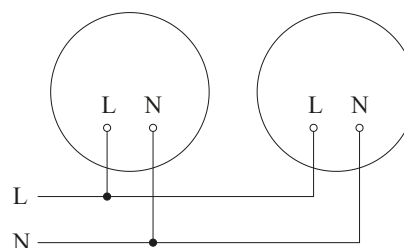SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

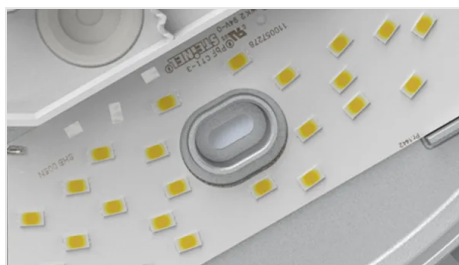

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081928
EAN	4007841081928
E-Nummer	941349409
Typ	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	