

# My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva**  
**lux****LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841088408**

- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. La versione del numero civico Premium Line con finiture in acciaio inox e numero civico punzonato
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 930 lm

**● steinel**

105 x 201 x 261 mm



My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088408

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

|                                |  |                            |                                            |  |                                                                        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                |  |                            | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |  |                                                                        |
| Tipo di accessorio             |  | altro                      | Flusso luminoso misurato 360°              |  | 930 lm                                                                 |
| DIMENSIONI                     |  |                            | Efficienza                                 |  | 72,1 lm/W                                                              |
| Dimensioni L x P x A           |  | 105 x 201 x 261 mm         | Temperatura di colore                      |  | 3000 K                                                                 |
| ELETTRICO                      |  |                            | Indice di resa cromatica                   |  | = 82                                                                   |
| Allacciamento alla rete        |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz   | Con lampadina                              |  | Sì, sistema LED STEINEL                                                |
| Potenza                        |  | 12,9 W                     | Lampadina                                  |  | LED non sostituibile                                                   |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |  |                            | Attacco                                    |  | senza                                                                  |
| Altezza di montaggio max.      |  | 2,50 m                     | Sistema di raffreddamento LED              |  | Passive Thermo Control                                                 |
| Tecnologia del sensore         |  | Infrarossi passivi         | Avvio luce dolce                           |  | Sì                                                                     |
| Con sensore di movimento       |  | Sì                         | Luce permanente                            |  | commutabile                                                            |
| Angolo di rilevamento          |  | 180 °                      | DURATA                                     |  |                                                                        |
| Scalabilità elettronica        |  | No                         | Durata LED L70B50 25°C                     |  | > 60000                                                                |
| Scalabilità meccanica          |  | Sì                         | Durata media nominale alimentatore a 25 °C |  | > 60000                                                                |
| Portata radiale                |  | r = 4 m (25 m²)            | IMPOSTAZIONI                               |  |                                                                        |
| Portata tangenziale            |  | r = 10 m (157 m²)          | Interruttore crepuscolare                  |  | Sì                                                                     |
| Altezza di montaggio           |  | 1,80 – 2,50 m              | Regolazione crepuscolare                   |  | 2 – 2000 lx                                                            |
| Altezza di montaggio ottimale  |  | 2 m                        | Impostazione del tempo                     |  | 5 s – 60 Min.                                                          |
| CONNETTIVITÀ                   |  |                            | Funzione luce di base                      |  | Sì                                                                     |
| Collegamento in rete           |  | Sì                         | Durata funzione luce di base               |  | 10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO ON continuo               |
| Tipo di collegamento in rete   |  | master/master Master/Slave | Luce principale regolabile                 |  | 5 - 100 %                                                              |
| Collegamento in rete tramite   |  | Bluetooth Mesh             | Impostazioni tramite                       |  | Smartphone Tablet Bluetooth Mesh                                       |
| Funzionamento slave regolabile |  | Sì                         | Con telecomando                            |  | No                                                                     |
|                                |  |                            | Regolazione crepuscolare Teach             |  | Sì                                                                     |
|                                |  |                            | Funzione luce di base in percentuale       |  | 5 – 100 %                                                              |
|                                |  |                            | Funzione luce di base percentuale da       |  | 5 %                                                                    |
|                                |  |                            | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |  |                                                                        |
|                                |  |                            | Resistenza agli urti                       |  | IK03                                                                   |
|                                |  |                            | Grado di protezione                        |  | IP54                                                                   |
|                                |  |                            | Classe di protezione                       |  | I                                                                      |
|                                |  |                            | Temperatura ambiente                       |  | da -20 fino a 40 °C                                                    |
|                                |  |                            | Materiale dell'alloggiamento               |  | Alluminio                                                              |
|                                |  |                            | Materiale della copertura                  |  | Plastica opalina                                                       |
|                                |  |                            | Materiale di copertura (in dotazione)      |  | Clip di copertura                                                      |
|                                |  |                            | Luogo di montaggio                         |  | Parete                                                                 |
|                                |  |                            | Luogo di applicazione                      |  | Esterno                                                                |
|                                |  |                            | Tipo di montaggio                          |  | Superficie                                                             |
|                                |  |                            | Materiale                                  |  | Alluminio                                                              |
|                                |  |                            | Applicazione ambiente                      |  | Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
|                                |  |                            | Colore                                     |  | antracite                                                              |
|                                |  |                            | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |  |                                                                        |
|                                |  |                            | Garanzia del produttore                    |  | 3 anni                                                                 |
|                                |  |                            | Targa civico inclusa                       |  | No                                                                     |
|                                |  |                            | CERTIFICATI ED EPREL                       |  |                                                                        |
|                                |  |                            | Categoria EPREL                            |  | Prodotto con sorgente luminosa integrata                               |


My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841088408

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

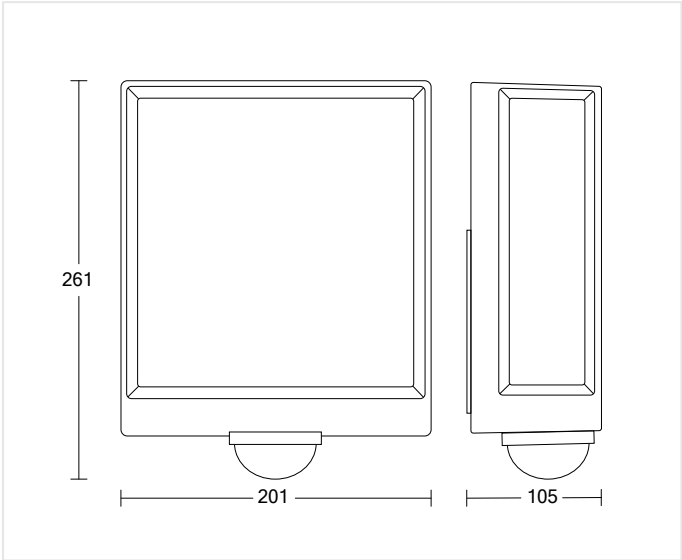

105 x 201 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088408

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

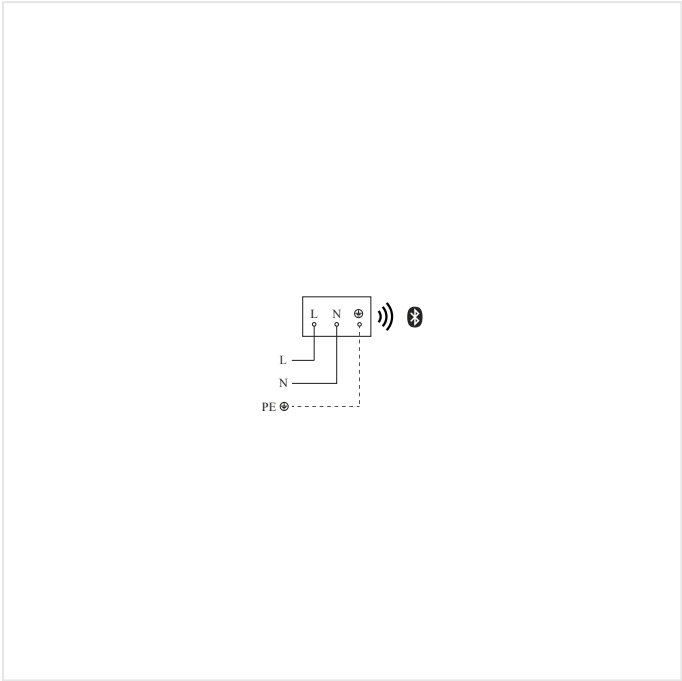

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

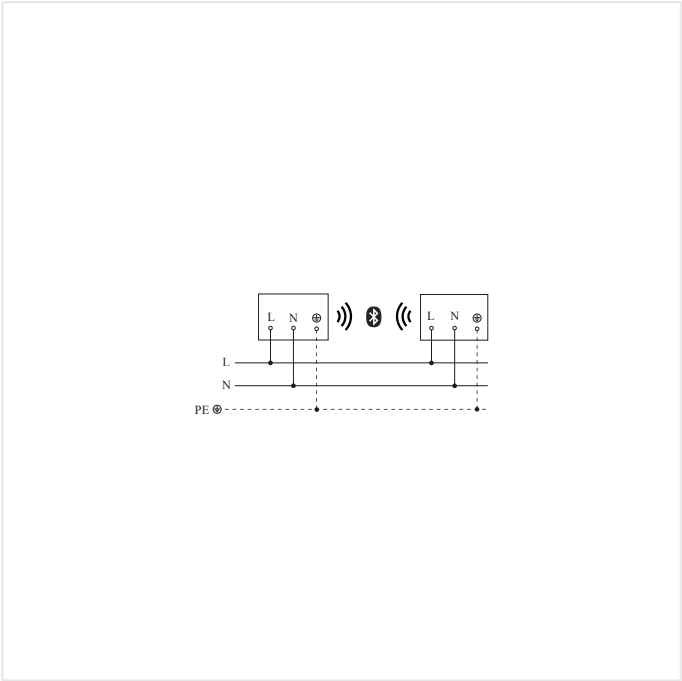




Schema elettrico Bluetooth

# My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088408

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

## Punti salienti

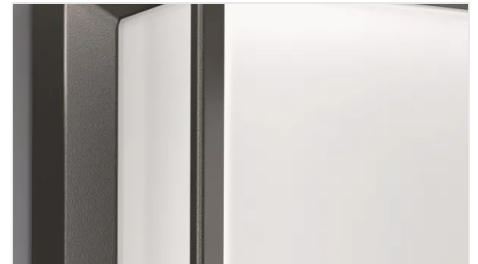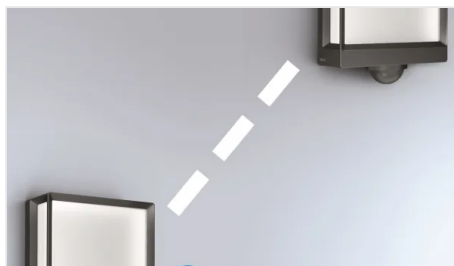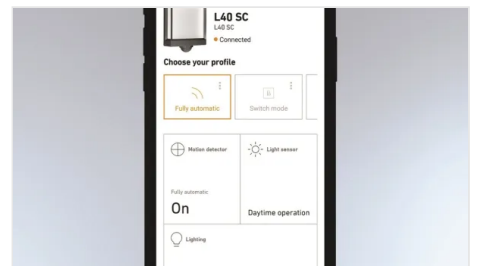**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale e di base regolabile (5–100%)**

# My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088408

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 088408

EAN 4007841088408

Typ My L 40 SC con rilevatore di movimento &amp; Bluetooth

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss