# True Presence KNX - Unterputz weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841056339
E-Nr. 535930011

steinel

32 x 103 x 103 mm



# True Presence KNX - Unterputz weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **KNX** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **32 x 103 x 103 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung Detail | **KNX-Bus** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **12,00 m** |
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| HF-Technik | **7,2 GHz** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **160 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Montagehöhe | **2,00 – 12,00 m** |
| Reichweite Präsenz | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Reichweite True Presence | **Ø 9 m (64 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master Master/Slave** |
| KNX-Funktionen | **Dämmerungsschalter<br>Grundlichtfunktion<br>Helligkeitswert HLK-Ausgang<br>Konstantlichtregelung<br>Lichtausgang 4x<br>Luftfeuchte-Ausgang<br>Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt<br>Temperatur-Ausgang<br>Logikgatter** |
| Mit Busankopplung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Steinel Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT Open Mesh** |
| Vernetzung via | **KNX** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Konstantlichtregelung | **Ja** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **30 s – 1092 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Hauptlicht einstellbar | **0 - 100 %** |
| Einstellungen via | **ETS-Software Bluetooth Bus** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **von 0 bis 40 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aufenthaltsraum<br>Dienstzimmer Einzelbüro<br>Grossraumbüro<br>Hochregallager<br>Hotelzimmer Hörsaal<br>Innenbereich<br>Klassenzimmer<br>Konferenzraum / Besprechungsraum Lager<br>Pflegezimmer<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby<br>Speisesaal / Kantine<br>Sporthalle Teeküche<br>Umkleide WC / Waschraum** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9003** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |


# True Presence KNX - Unterputz weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

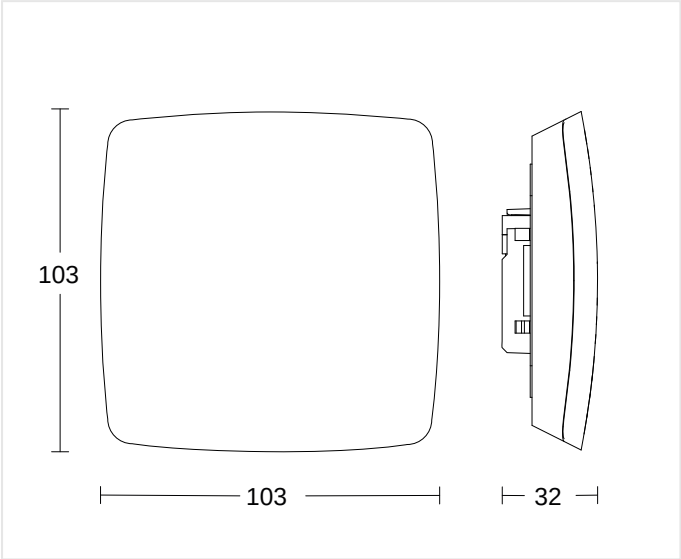


32 x 103 x 103 mm

### MONTAGEHÖHE

| | | |
|---|---|---|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |

# True Presence KNX - Unterputz weiss


**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

## Highlights




**UV-beständiger Kunststoff**

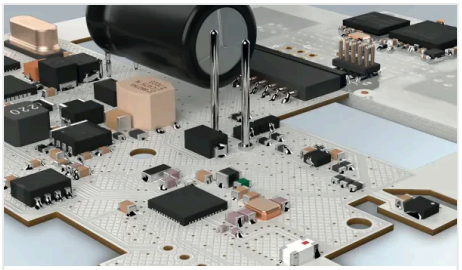


**Digitale Hochfrequenz-Sensorik**

# True Presence KNX - Unterputz weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841063887 | **Aufputz Adapter True Presence KNX weiss** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 056339 |
| EAN | 4007841056339 |
| E-Nummer | 535930011 |
| Typ | **True Presence KNX - Unterputz weiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss