

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

● steinel

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale1,2 m		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence			Avec télécommande	Oui
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	2,20 m	Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré
Angle de détection	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	140 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	60 s – 255 Min.	Couleur	blanc
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9010
Évolutivité électronique	Oui	Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	r = 8 m (101 m²)	Fonctions	Logique du détecteur de présence	Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)				
Hauteur de montage	1,20 – 2,20 m				

HF 180 KNX - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

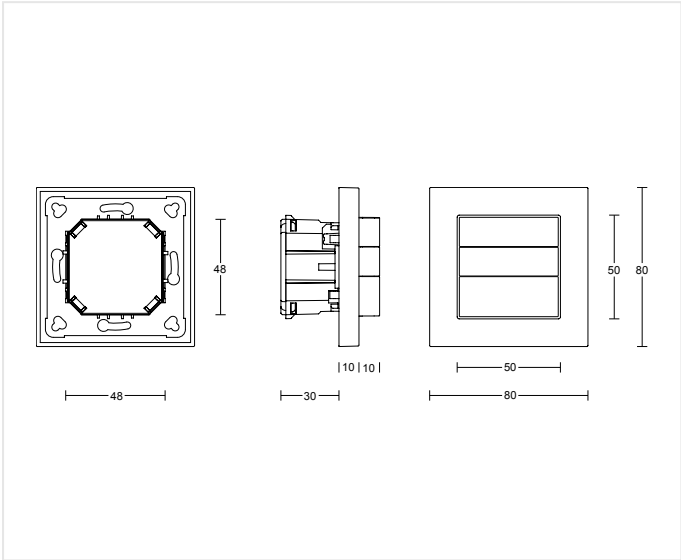

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Points forts

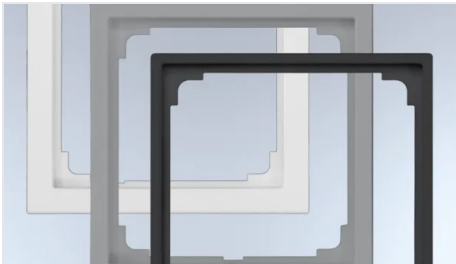

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

N° E

535931708

Typ

HF 180 KNX - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss