

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841058470

E-Nr. 535935818

 **steinel**

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach	
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui		Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Dimensions L x l x H	69 x 120 x 120 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	10,00 m	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré
Angle d'ouverture	160 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9010
Évolutivité mécanique	Oui	Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	Support mural d'angle inclus	Non
Niveaux de détection	13	Avec télécommande	Non		
Zones de commutation	4800 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m				
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				


IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

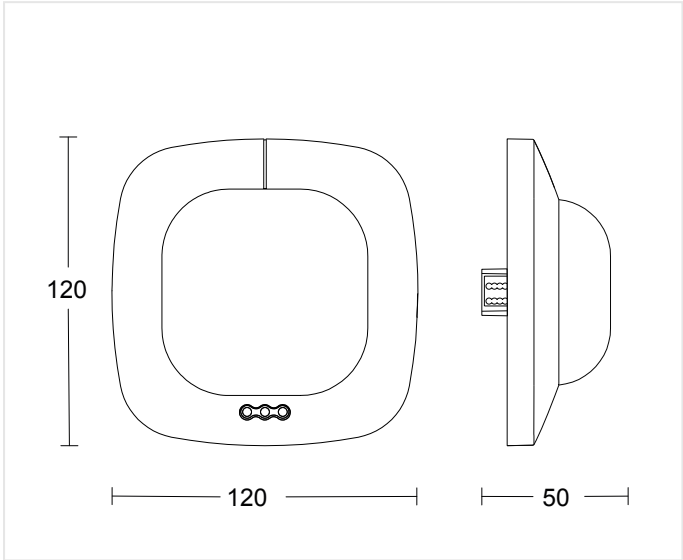

69 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470

E-Nr. 535935818

Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

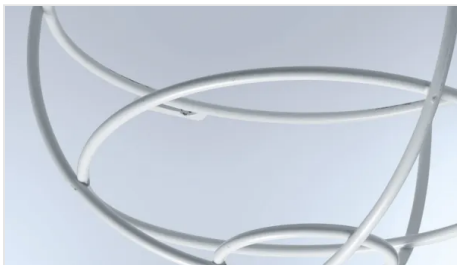

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058470

EAN

4007841058470

N° E

535935818

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss