

HF 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

 **steinel**

94 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radialØ 12 m (113 m²)		Einstellungen viaETS-Software FernbedienungBus Smart Remote	
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangentialØ 12 m (113 m²)			
ABMESSUNGEN		Montagehöhe2,50 – 3,5 m		Mit FernbedienungNein	
Abmessungen L × B × H	94 x 120 x 120 mm	Optimale Montagehöhe2,8 m		Dämmerungseinstellung TeachJa	
ELEKTRIK		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	30 V	VernetzungJa		SchutzartIP20	
Eigenverbrauch	0,7 W	Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave		Umgebungstemperaturvon -25 bis 55 °C	
SENSORIK		Vernetzung viaKNX-Bus		AbdeckmaterialAufkleber	
Montagehöhe max.	3,50 m	KNX-FunktionenDämmerungsschalterGrundlichtfunktionHelligkeitswert HLK-AusgangKonstantlichtregelungLichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Lieferumfang	
Sensortechnologie	Hochfrequenz			MontageortDecke	
Sendeleistung	< 1 mW			Anwendung OrtInnenbereich	
HF-Technik	5,8 GHz			MontageartDeckeneinbau	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit BusankopplungJa		WerkstoffKunststoff	
Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		LICHTTECHNIK		Anwendung RaumFunktionsraum / NebenraumInnenbereich TeekücheTreppenhaus WC / Waschraum	
Erfassungswinkel	360 °	SoftlichtstartJa		FarbeWeiss	
Öffnungswinkel	140 °	Dauerlichtschaltbar		Farbe RAL9010	
Unterkriechschutz	Ja	KonstantlichtregelungJa		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie5 Jahre	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	DämmerungsschalterJa		Inkl. EckwandhalterNein	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung10 – 1000 lx		ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite DetailZur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden		Zeiteinstellung0 s – 1092 Min.		Ausweise/ZertifikateVDE	
		GrundlichtfunktionJa			
		Grundlichtfunktion Zeit1-255 Min.			
		Hauptlicht einstellbar0 - 100 %			

HF 360 KNX - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

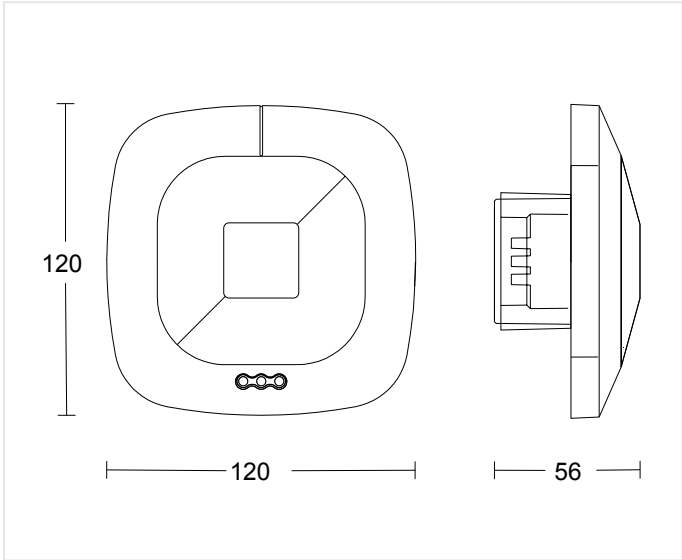

94 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308


Highlights




Optionale Fernbedienungen

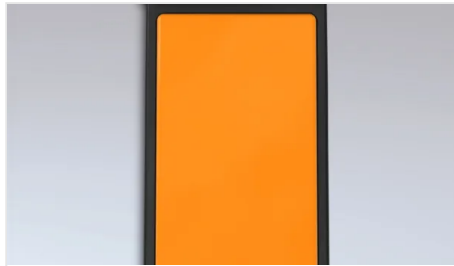

Fernbedienung Smart Remote optional

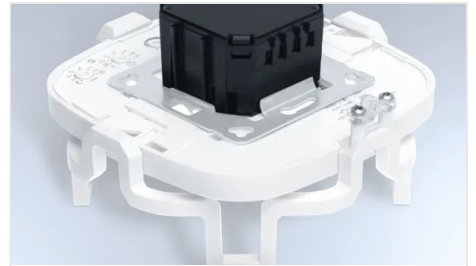

HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

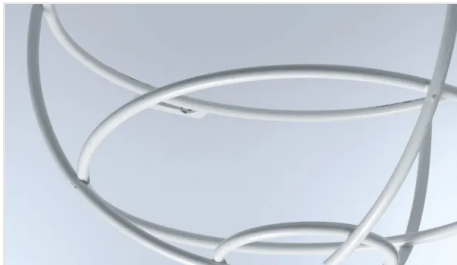

Optionaler Schutzkorb

HF 360 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079536

EAN

4007841079536

E-Nummer

535934308

Typ

HF 360 KNX - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss