RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221392**
E-Nr. **941006359**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221392**
E-Nr. **941006359**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Erschliessung rückseitig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1370 x 87 x 58 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**31 W**
Eigenverbrauch	**0,41 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Montagehöhe	**3,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**4250 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Farbe	**Grau**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221392**
E-Nr. **941006359**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

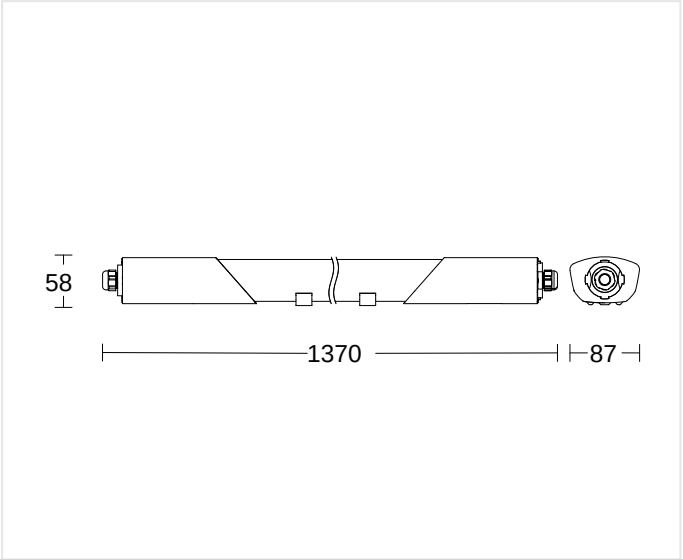

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,5 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221392**
E-Nr. **941006359**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

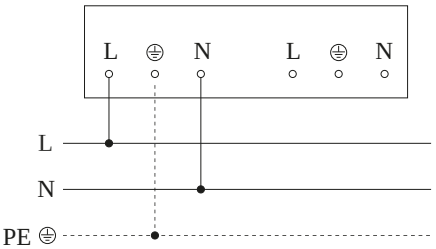

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

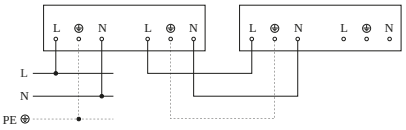

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221392**
E-Nr. **941006359**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221392
E-Nummer	941006359
Typ	**RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss