

# Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva  
lux

EAN 4007841079079

E-Nr. 535931908

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079079

E-Nr. 535931908

Technische Daten

|                              |                                          |                             |                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION               |                                          |                             |                                                    |
| Ausführung                   | Präsenzmelder                            | Mechanische Skalierbarkeit  | Nein                                               |
| ABMESSUNGEN                  |                                          |                             |                                                    |
| Abmessungen L × B × H        | 62 x 123 x 123 mm                        | Reichweite radial           | 25 x 3 m (75 m²)                                   |
| ELEKTRIK                     |                                          | Reichweite tangential       | 25 x 3 m (75 m²)                                   |
| Netzanschluss                | 30 V                                     | Montagehöhe                 | 2 – 4 m                                            |
| Eigenverbrauch               | 0,7 W                                    | Optimale Montagehöhe        | 2,8 m                                              |
| Versorgungsspannung Detail   | KNX-Bus                                  | VERNETZUNG                  |                                                    |
| SENSORIK                     |                                          | Vernetzung                  | Ja                                                 |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                                   | Art der Vernetzung          | Master/Master Master/Slave                         |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             | Vernetzung via              | KNX-Bus                                            |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   | KNX-Funktionen              | Behaglichkeit                                      |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |                             | Dämmerungsschalter                                 |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                       |                             | Einzelpyroauswertung                               |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |                             | Grundlichtfunktion                                 |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang                               |                             | Helligkeitswert HLK-Ausgang                        |
| Öffnungswinkel               | 140 °                                    |                             | Konstantlichtregelung                              |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       |                             | Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- /             |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |                             | Nachtfunktion Taupunkt                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |                             | Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang |
|                              |                                          | Mit Busankopplung           | Ja                                                 |
|                              |                                          | LICHTTECHNIK                |                                                    |
|                              |                                          | Softlichtstart              | Ja                                                 |
|                              |                                          | Dauerlicht                  | schaltbar                                          |
|                              |                                          | Konstantlichtregelung       | Ja                                                 |
|                              |                                          | EINSTELLUNGEN               |                                                    |
|                              |                                          | Dämmerungsschalter          | Ja                                                 |
|                              |                                          | Dämmerungseinstellung       | 10 – 1000 lx                                       |
|                              |                                          | Zeiteinstellung             | 10 s – 1092 Min.                                   |
|                              |                                          | Grundlichtfunktion          | Ja                                                 |
|                              |                                          | Hauptlicht einstellbar      | 0 - 100 %                                          |
|                              |                                          | Einstellungen via           | ETS-Software Bluetooth Bus                         |
|                              |                                          | Mit Fernbedienung           | Nein                                               |
|                              |                                          | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                 |
|                              |                                          | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                    |
|                              |                                          | Schutzart                   | IP20                                               |
|                              |                                          | Umgebungstemperatur         | von -25 bis 50 °C                                  |
|                              |                                          | Montageort                  | Decke                                              |
|                              |                                          | Anwendung Ort               | Innenbereich                                       |
|                              |                                          | Montageart                  | Aufputz                                            |
|                              |                                          | Werkstoff                   | Kunststoff                                         |
|                              |                                          | Anwendung Raum              | Flur / Gang Innenbereich                           |
|                              |                                          | Farbe                       | Weiss                                              |
|                              |                                          | Farbe RAL                   | 9003                                               |
|                              |                                          | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                    |
|                              |                                          | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                            |
|                              |                                          | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                               |


# Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079079  
E-Nr. 535931908

## Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

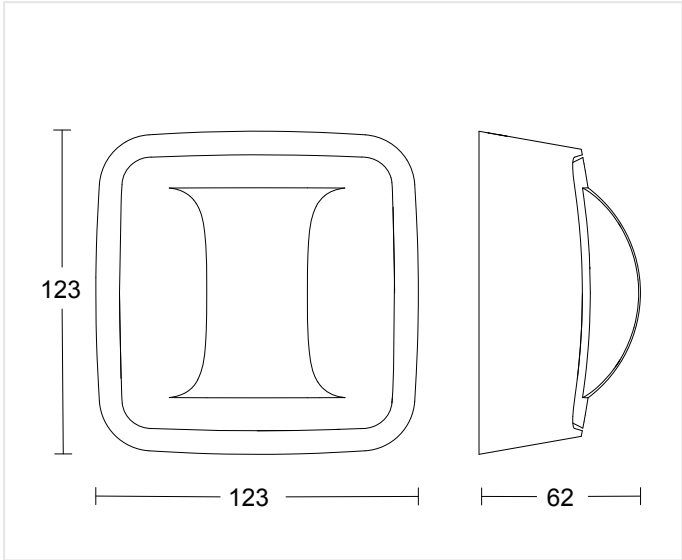

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079079**

E-Nr. **535931908**

## Highlights



**UV-beständiges Material**

# Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079079**  
E-Nr. **535931908**

## Zubehör

BESTELLANGABEN

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 079079                |
| EAN      | 4007841079079         |
| E-Nummer | 535931908             |
| Typ      | Hallway KNX - Aufputz |



nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss