IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 8 m
- Pour le montage mural encastré à l'intérieur (IP 20), pour un équipement ultérieur simple en éclairage automatique dans les constructions neuves et existantes (Pour installation à 2 et 3 fils)
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 30 min.) et de la luminosité d'allumage (2-1000 lux), fonction d'apprentissage, bouton-poussoir pour une utilisation comme interrupteur d'éclairage traditionnel
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 200 W max. (sources lumineuses LED max. 160 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**57 x 81 x 81 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**200 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**200 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**150 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**150 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**150 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**150 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**200 VA**
Lampes LED < 2 W	**40 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**100 W**
Lampes LED > 8 W	**160 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**4 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,20 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,10 – 2,20 m**
Hauteur de montage optimale	**1,1 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

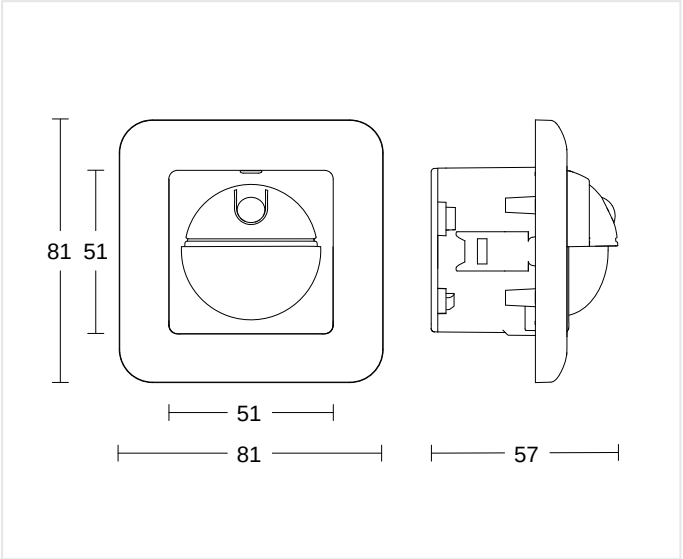

57 x 81 x 81 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 2,20 m	1,1 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

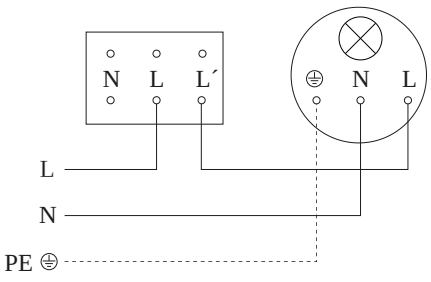


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

SCHÉMA 2

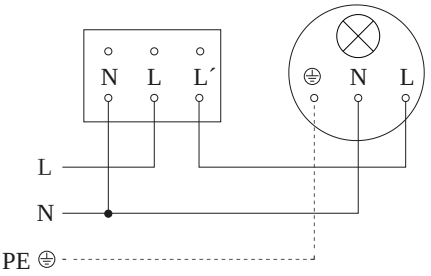


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

Points forts



Installation bifilaire ou trifilaire

IR 180 UP easy Encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
N° E	535930900
Typ	**IR 180 UP easy Encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss