IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	78 x 94 x 94 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033460**
E-Nr. **535945060**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

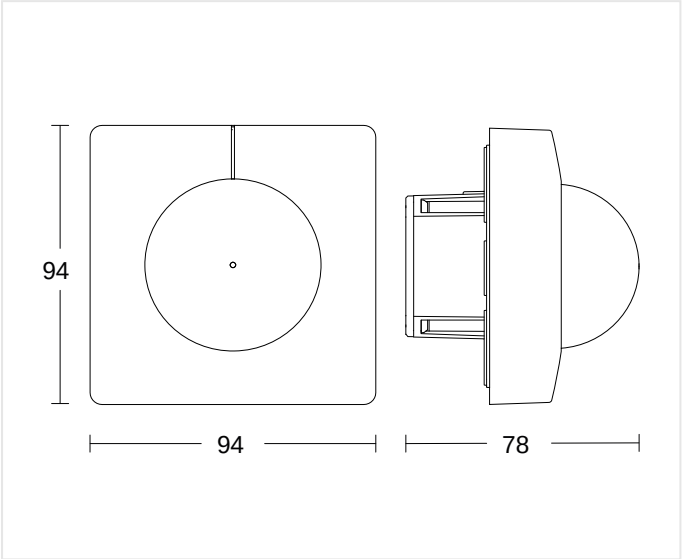

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033460**
E-Nr. **535945060**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

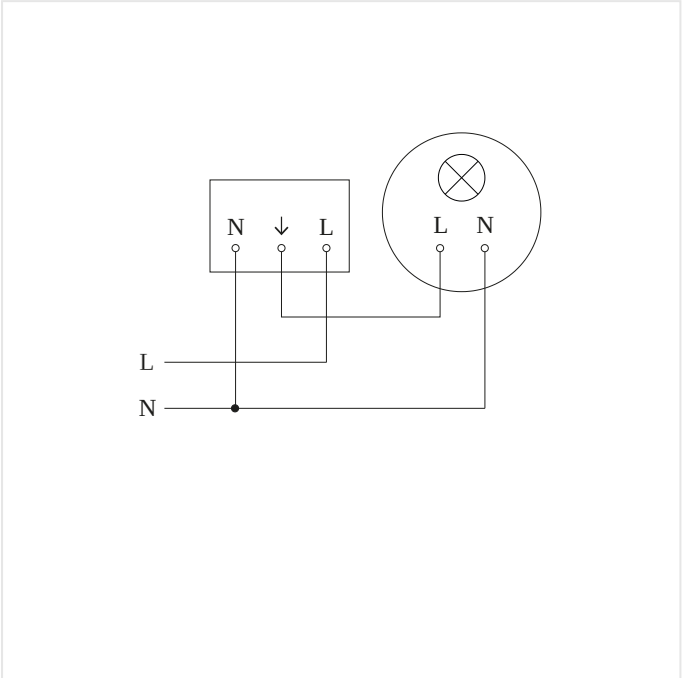


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

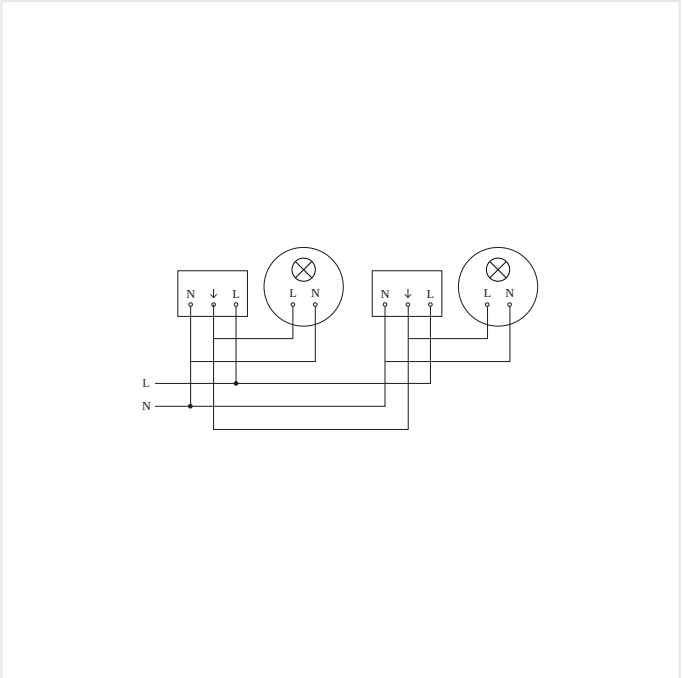


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessoires
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033460
EAN	4007841033460
N° E	535945060
Typ	**IS 3360 COM1 - carré - encastré blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss